

INDUSTRIAL . AUTOMOTIVE . AUTOMATION . ENERGY

INDIVIDUAL INDUSTRIAL SOLUTIONS



INTELLIGENT SOLUTIONS

FOR MORE EFFICIENCY AND SAFETY

INTELLIGENTE LÖSUNGEN

FÜR MEHR EFFIZIENZ UND SICHERHEIT

ANZEIGE 180° PROGRAMMIERBAR

DISPLAY 180° PROGRAMMABLE

2/3 AUSGÄNGE HYSTERESE FREI PROGRAMMIERBAR/4-20MA

2/3 OUTPUTS HYSTERESIS FREE PROGRAMMABLE/4-20MA

LED ANZEIGE

LED DISPLAY

KERAMIKMESSZELLE

CERAMIC SENSING ELEMENT

SCHUTZKLASSE IP67

PROTECTION CLASS IP 67



QUALITY AND INNOVATIONS FROM GERMANY

QUALITÄT UND INNOVATIONEN AUS DEUTSCHLAND

FOUNDED IN 1974, PETERS INDU-PRODUKT HAS DEVELOPED INTO A COMPANY THAT OPERATES ON AN INTERNATIONAL BASE. PERFECTION IS OUR CONSTANT AIM AND TECHNICAL KNOWLEDGE IS THE TOOL WE USE TO ACHIEVE IT. WITH THIS STRATEGY, WE HAVE DEVELOPED A STANDARD OF QUALITY THAT HAS CONTINUALLY CONVINCED CUSTOMERS WORLDWIDE. WE ARE CONSTANTLY EXPANDING OUR PRODUCT PORTFOLIOS IN THE INDUSTRIAL, AUTOMOTIVE, AUTOMATION AND ENERGY FIELDS. MOREOVER, WE DEVELOP TAILOR-MADE SOLUTIONS THAT SUIT THE NEEDS OF OUR CUSTOMERS – RIGHT FROM THE INITIAL IDEA TO THE FINISHED PRODUCT.

SEIT DEM GRÜNDUNGSJAHR 1974 HAT SICH PETERS INDU-PRODUKT ZU EINEM UNTERNEHMEN MIT INTERNATIONALEM WIRKUNGSKREIS ENTWICKELT. PERFEKTION IST UNSER ANSPRUCH UND TECHNISCHES KNOW-HOW IST UNSER WERKZEUG. AUF DIESE WEISE HABEN WIR EIN QUALITÄTSNIVEAU ENTWICKELT, DAS KUNDEN WELTWEIT ÜBERZEUGT. UNSERE PRODUKTPORTFOLIOS IN DEN BEREICHEN INDUSTRIAL, AUTOMOTIVE, AUTOMATION UND ENERGY ERWEITERN WIR LAUFEND. DARÜBER HINAUS ENTWICKELN WIR VON DER ERSTEN IDEE BIS ZUM FERTIGEN PRODUKT INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IM KUNDENAUFTRAG.



Our “Industrial” business unit offers not only valve connectors that meet DIN 43 650 and EN 175301-803 standards, but also an entire range that includes pressure switches, pressure transmitters, cylinders, proximity switches, relays and opto-coupler modules. Our connectors and electronic components are widely used in the fields of automation technology, mechanical engineering and plant engineering. In addition to standard connectors, our customers can also choose from a wide customised selection that features varying numbers of contacts as well as various types and lengths of cable. Integrated LED displays and moulded connectors are also available as options. Our range of connectors and built-in plugs can be individually customised to guarantee that our products suit your application.

Please feel free to contact us if you have any questions.

Unser Geschäftsbereich „Industrial“ umfasst neben Ventilsteckverbindern nach DIN 43 650 und EN 175301-803 unter anderem Druckschalter, Drucktransmitter, Zylinder Näherungsschalter sowie Relais und Optokoppler. Verwendung finden unsere Steckverbindungen und elektronischen Bauteile in der Automatisierungstechnik sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Neben den Standard-Steckverbindern bieten wir unseren Kunden eine große Auswahl an verschiedenen Polzahlen, Kabeltypen und Kabellängen. Auch die Integration von LED-Anzeigen und die Umspritzung der Steckverbindungen ist optional verfügbar. Mit unserem Angebot an konfektionierbaren Steckverbindern und Einbausteckern gewährleisten wir einen individuellen Einsatz unserer Produkte passend zu Ihrer Applikation.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie Fragen haben. Wir stehen Ihnen gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.



ORDER CODE/TYPENSCHLÜSSEL

EN 175301-803

G – Connector/Gerätesteckdose	
D – DIN	
I – Industrial/Industrienorm	
A – Form A/Bauform A	
B – Form B/Bauform B	
C – Form C/Bauform C	
3 – 3-poles/3-polig	
4 – 4-poles/4-polig	
0 – Without circuit/ohne Beschaltung	
Y – LED yellow/LED gelb	
G – LED green/LED grün	
R – LED red/LED rot	
D – Diode	
T – Z-Diode (Transil)	
L – Rectifier/Gleichrichter	
V – Varistor	
E – Amplifier/Verstärker	
H1 (...9) – Pressure switch/Druckschalter	
C – Capacitor/Kondensator	
S – Special circuit/Sonderbeschaltung	
1 – PG 11	
9 – PG 9	
7 – PG 7	
M – M16x1.5	
Position protective earth contact/Position PE-Kontakt	
0 – PE 12h	
6 – PE 6h	
3 – PE 3h	
9 – PE 9h	

S – Black/schwarz	
G – Grey/grau	
T – Transparent	
1 – 12 Volt	
2 – 24 Volt	
4 – 48 Volt	
5 – 115 Volt	
6 – 230 Volt	
1 – Profile gasket/Profildichtung	
2 – Flat gasket/Flachdichtung	
1 – PVC cable/PVC Leitung	
2 – PUR cable/PUR Leitung	
1 – 1 m	
3 – 3 m	
5 – 5 m	
0 – 10 m	
H – High version/hohe Bauform	
R – Knurled screw/Rändelschraube	
S – Special gland black/Sonderverschraubung schwarz	
G – Special gland grey/Sonderverschraubung grau	
M – M12-connection/M12-Anschluß	

EXAMPLE/BEISPIEL

G	D	A	3	Y	V	9	0	T	2	1	1	5	R	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CONNECTOR/STECKVERBINDER A

3- OR 4-POLE/3- ODER 4-POLIG



DETAILS

_ DIN 43650/EN 175301-803	_ DIN 43650/EN 175301-803
_ Contact spacing 18 mm	_ Kontaktabstand 18 mm
_ Rated voltage 250 VAC/300 VDC	_ Nennspannung 250 VAC/300 VDC
_ Operating current 10 A	_ Dauerstrom 10 A
_ Max. current 16 A	_ Max. Strom 16 A
_ Max. wire gauge 1,5 mm²	_ Max. Leiterquerschnitt 1,5 mm²
_ Cable gland PG9/PG11/M16 optional	_ Kabelverschraubung PG9/PG11/M16 optional
_ Cable diameter 6–8 mm/ 8–10 mm	_ Leitungsdurchmesser 6–8 mm/ 8–10 mm
_ Protection class IP65 (EN 60529)	_ Schutzart IP65 (EN 60529)
_ Housingmaterial PA+30%GF	_ Gehäusematerial PA+30%GF
_ Contactmaterial CuZn (Ag)	_ Kontaktmaterial CuZn (Ag)
_ Gasket (profil=1 / flat=2)* thermoplastic rubber	_ Dichtung (Profil=1 / Flach=2)* thermoplastisches Gummi
_ Screw M3	_ Befestigungsschraube M3
_ Temperature range –40 °C to +125 °C	_ Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C

CONNECTOR/STECKVERBINDER A




WITH CIRCUIT/MIT BESCHALTUNG



DETAILS

_ DIN 43650/EN 175301-803	_ DIN 43650/EN 175301-803
_ Contact spacing 18 mm	_ Kontaktabstand 18 mm
_ Rated voltage 250 VAC/300 VDC	_ Nennspannung 250 VAC/300 VDC
_ Operating current 10 A	_ Dauerstrom 10 A
_ Max. current 16 A	_ Max. Strom 16 A
_ Max. wire gauge 1,5 mm²	_ Max. Leiterquerschnitt 1,5 mm²
_ Cable gland PG9/PG11/M16 optional	_ Kabelverschraubung PG9/PG11/M16 optional
_ Cable diameter 6–8 mm	_ Leitungsdurchmesser 6–8 mm
_ Protection class IP65 (EN 60529)	_ Schutzart IP65 (EN 60529)
_ Housingmaterial PA	_ Gehäusematerial PA
_ Contactmaterial CuZn (Ag)	_ Kontaktmaterial CuZn (Ag)
_ Gasket (profil=1 / flat=2)* thermoplastic rubber	_ Dichtung (Profil=1 / Flach=2)* thermoplastisches Gummi
_ Screw M3	_ Befestigungsschraube M3
_ Temperature range –30 °C to +90 °C	_ Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C

CONNECTOR/STECKVERBINDER A/B
WITH PWM/MIT PWM WANDLER



Connector/Steckverbinder A/B
with PWM/mit PWM



DETAILS

_ DIN 43650/EN 175301-803	_ DIN 43650/EN 175301-803
_ Contact spacing 18 mm/11 mm	_ Kontaktabstand 18 mm/11 mm
_ Rated voltage 24 VDC/24 V	_ Nennspannung 24 VDC/24 V
_ Current 4 A/2 A	_ Strom 4 A/2 A
_ On time 100% 1 s upon request	_ Einschaltdauer 100% 1 s auf Anfrage
_ Holding power after 1s 40% upon request	_ Halteleistung nach 1s 40% auf Anfrage
_ PWM frequency 250 Hz/1000 Hz	_ PWM Frequenz 250 Hz/1000 Hz
_ Cable diameter 6–8 mm	_ Leitungsdurchmesser 6–8 mm
_ Protection class IP65 (EN 60529)	_ Schutzart IP65 (EN 60529)
_ Housingmaterial PA	_ Gehäusematerial PA
_ Contactmaterial CuZn (Ag)	_ Kontaktmaterial CuZn (Ag)
_ Gasket flat thermoplastic rubber	_ Profildichtung thermoplastisches Gummi
_ Screw M3	_ Befestigungsschraube M3
_ Temperature range –30 °C to +70 °C	_ Temperaturbereich –30 °C bis +70 °C

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN
CONNECTOR/STECKVERBINDER A

CONNECTOR/STECKVERBINDER A, 3- OR 4-POLE/3- ODER 4-POLIG



Type/Ausführung	PG9	PG11
Colour	Contacts	Part No.
Farbe	Polzahl	Artikel Nr.
black/schwarz	2+PE	GDA3090S61
black/schwarz	3+PE	GDA4090S61
grey/grau	2+PE	on request/auf Anfrage
grey/grau	3+PE	on request/auf Anfrage

CONNECTOR/STECKVERBINDER A, WITH CIRCUIT/MIT BESCHALTUNG



Type/Ausführung	PG9	M16
Colour	Contacts	Part No.
Farbe	Polzahl	Artikel Nr.
transparent	2+PE	GDA3YD90T21
transparent	2+PE	GDA3YT90T21
transparent	2+PE	GDA3YV90T21

CONNECTOR/STECKVERBINDER A, WITH PWM/MIT PWM WANDLER



Type	Part No.	Special Feature
Typ	Artikel Nr.	Besonderheit
100 VA	709153	processor controlled/prozessorgesteuert
B	719076	processor controlled/prozessorgesteuert

CONNECTOR/STECKVERBINDER B
STYLE B IND./STYLE B DIN/EN



Connector/Steckverbinder B
B-Ind. or/oder B-DIN/EN


DETAILS

_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 _ Contact spacing 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial) _ Rated voltage 250 VAC/300 VDC _ Operating current 6 A _ Max. current 10 A _ Max. wire gauge 1,5 mm² _ Cable gland PG9/M16 optional _ Cable diameter 6–8 mm _ Protection class IP65 (EN 60529) _ Housingmaterial PA+30%GF _ Contactmaterial CuZn (Ag) _ Gasket (profil=1 / flat=2)* thermoplastic rubber _ Screw M3 _ Temperature range –40 °C to +125 °C	_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 _ Kontaktabstand 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial) _ Nennspannung 250 VAC/300 VDC _ Dauerstrom 6 A _ Max. Strom 10 A _ Max. Leiterquerschnitt 1,5 mm² _ Kabelverschraubung PG9/M16 optional _ Leitungsdurchmesser 6–8 mm _ Schutzart IP65 (EN 60529) _ Gehäusematerial PA+30%GF _ Kontaktmaterial CuZn (Ag) _ Dichtung (Profil=1 / Flach=2)* thermoplastisches Gummi _ Befestigungsschraube M3 _ Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C
--	---


CONNECTOR/STECKVERBINDER B
WITH CIRCUIT/MIT BESCHALTUNG




Connector/Steckverbinder B
with circuit/mit Beschaltung



YD: LED+Diode 24 VDC



YT: LED+Z-Diode 24 VAC/DC




YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

DETAILS

_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 _ Contact spacing 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial) _ Rated voltage 24 V _ Operating current 6 A _ Max. current 10 A _ Max. wire gauge 1,5 mm² _ Cable gland PG9/M16 optional _ Cable diameter 6–8 mm _ Protection class IP65 (EN 60529) _ Housingmaterial PA _ Contactmaterial CuZn (Ag) _ Gasket (profil=1 / flat=2)* thermoplastic rubber _ Screw M3 _ Temperature range –30 °C to +90 °C	_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 _ Kontaktabstand 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial) _ Nennspannung 24 V _ Dauerstrom 6 A _ Max. Strom 10 A _ Max. Leiterquerschnitt 1,5 mm² _ Kabelverschraubung PG9/M16 optional _ Leitungsdurchmesser 6–8 mm _ Schutzart IP65 (EN 60529) _ Gehäusematerial PA _ Kontaktmaterial CuZn (Ag) _ Dichtung (Profil=1 / Flach=2)* thermoplastisches Gummi _ Befestigungsschraube M3 _ Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C
--	---

CONNECTOR/STECKVERBINDER C
STYLE C IND./STYLE C DIN/EN

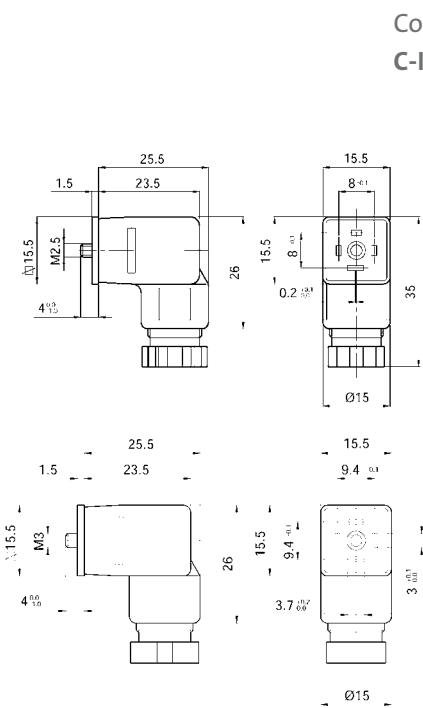


Connector/Steckverbinder C
C-Ind. or/oder C-DIN/EN




DETAILS

_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803	_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803
_ Contact spacing 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial)	_ Kontaktabstand 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial)
_ Rated voltage 250 VAC/300 VDC	_ Nennspannung 250 VAC/300 VDC
_ Operating current 6 A	_ Dauerstrom 6 A
_ Max. current 10 A	_ Max. Strom 10 A
_ Max. wire gauge 0,75 mm²	_ Max. Leiterquerschnitt 0,75 mm²
_ Cable gland PG7/M16 optional	_ Kabelverschraubung PG7/M16 optional
_ Cable diameter 4–6 mm	_ Leitungsdurchmesser 4–6 mm
_ Protection class IP65 (EN 60529)	_ Schutzart IP65 (EN 60529)
_ Housingmaterial PA+30%GF	_ Gehäusematerial PA+30%GF
_ Contactmaterial CuZn (Ag)	_ Kontaktmaterial CuZn (Ag)
_ Gasket (profil=1 / flat=2)* thermoplastic rubber	_ Dichtung (Profil=1 / Flach=2)* thermoplastisches Gummi
_ Screw M2,5 (DIN/EN)/M3 (Industrial)	_ Befestigungsschraube M2,5 (DIN/EN)/M3 (Industrial)
_ Temperature range –40 °C to +125 °C	_ Temperaturbereich –40 °C bis +125 °C


CONNECTOR/STECKVERBINDER C
WITH CIRCUIT/MIT BESCHALTUNG



YD: LED+Diode 24 VDC



YT: LED+Z-Diode 24 VAC/DC



YV: LED+Varistor 24 VAC/DC

Connector/Steckverbinder C
with circuit/mit Beschaltung



DETAILS

_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803	_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803
_ Contact spacing 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial)	_ Kontaktabstand 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial)
_ Rated voltage 24 V	_ Nennspannung 24 V
_ Operating current 6 A	_ Dauerstrom 6 A
_ Max. current 10 A	_ Max. Strom 10 A
_ Max. wire gauge 0,75 mm²	_ Max. Leiterquerschnitt 0,75 mm²
_ Cable gland PG7/M16 optional	_ Kabelverschraubung PG7/M16 optional
_ Cable diameter 4–6 mm	_ Leitungsdurchmesser 4–6 mm
_ Protection class IP65 (EN 60529)	_ Schutzart IP65 (EN 60529)
_ Housingmaterial PA	_ Gehäusematerial PA
_ Contactmaterial CuZn (Ag)	_ Kontaktmaterial CuZn (Ag)
_ Gasket (profil=1 / flat=2)* thermoplastic rubber	_ Dichtung (Profil=1 / Flach=2)* thermoplastisches Gummi
_ Screw M2,5 (DIN/EN)/M3 (Industrial)	_ Befestigungsschraube M2,5 (DIN/EN)/M3 (Industrial)
_ Temperature range –30 °C to +90 °C	_ Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

CONNECTOR/STECKVERBINDER B+C

CONNECTOR/STECKVERBINDER B, STYLE B-IND. OR/ODER B-DIN/EN



Type/Ausführung		10 mm	11 mm
Colour	Contacts	Part No.	Part No.
Farbe	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.
black/schwarz	2+PE	GDB3090S61	GIB3090S61
grey/grau	2+PE	on request/auf Anfrage	on request/auf Anfrage

CONNECTOR/STECKVERBINDER B, WITH CIRCUIT/MIT BESCHALTUNG



Type/Ausführung		10 mm	11 mm	
Colour	Contacts	Part No.	Part No.	Circuit
Farbe	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Beschaltung
transparent	2+PE	GDB3YD90T21	GIB3YD90T21	LED+Diode
transparent	2+PE	GDB3YT90T21	GIB3YT90T21	LED+Z-Diode
transparent	2+PE	GDB3YV90T21	GIB3YV90T21	LED+Varistor

CONNECTOR/STECKVERBINDER C, STYLE C-IND. OR/ODER C-DIN/EN



Type/Ausführung		8 mm	9,4 mm
Colour	Contacts	Part No.	Part No.
Farbe	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.
black/schwarz	2+PE	GDC3070S61	GIC3070S61
black/schwarz	3+PE	GDC4070S61	GIC4070S61

CONNECTOR/STECKVERBINDER C, WITH CIRCUIT/MIT BESCHALTUNG



Type/Ausführung		8 mm	9,4 mm	
Colour	Contacts	Part No.	Part No.	Circuit
Farbe	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Beschaltung
transparent	2+PE	GDC3YD70T21	GIC3YD70T21	LED+Diode
transparent	2+PE	GDC3YT70T21	GIC3YT70T21	LED+Z-Diode
transparent	2+PE	GDC3YV70T21	GIC3YV70T21	LED+Varistor

PERFECT

SOLUTIONS BY


GERMAN

ENGINEERING

www.peters-indu.de

CONNECTOR/STECKVERBINDER A

MOLDED/ANGESPRITZT

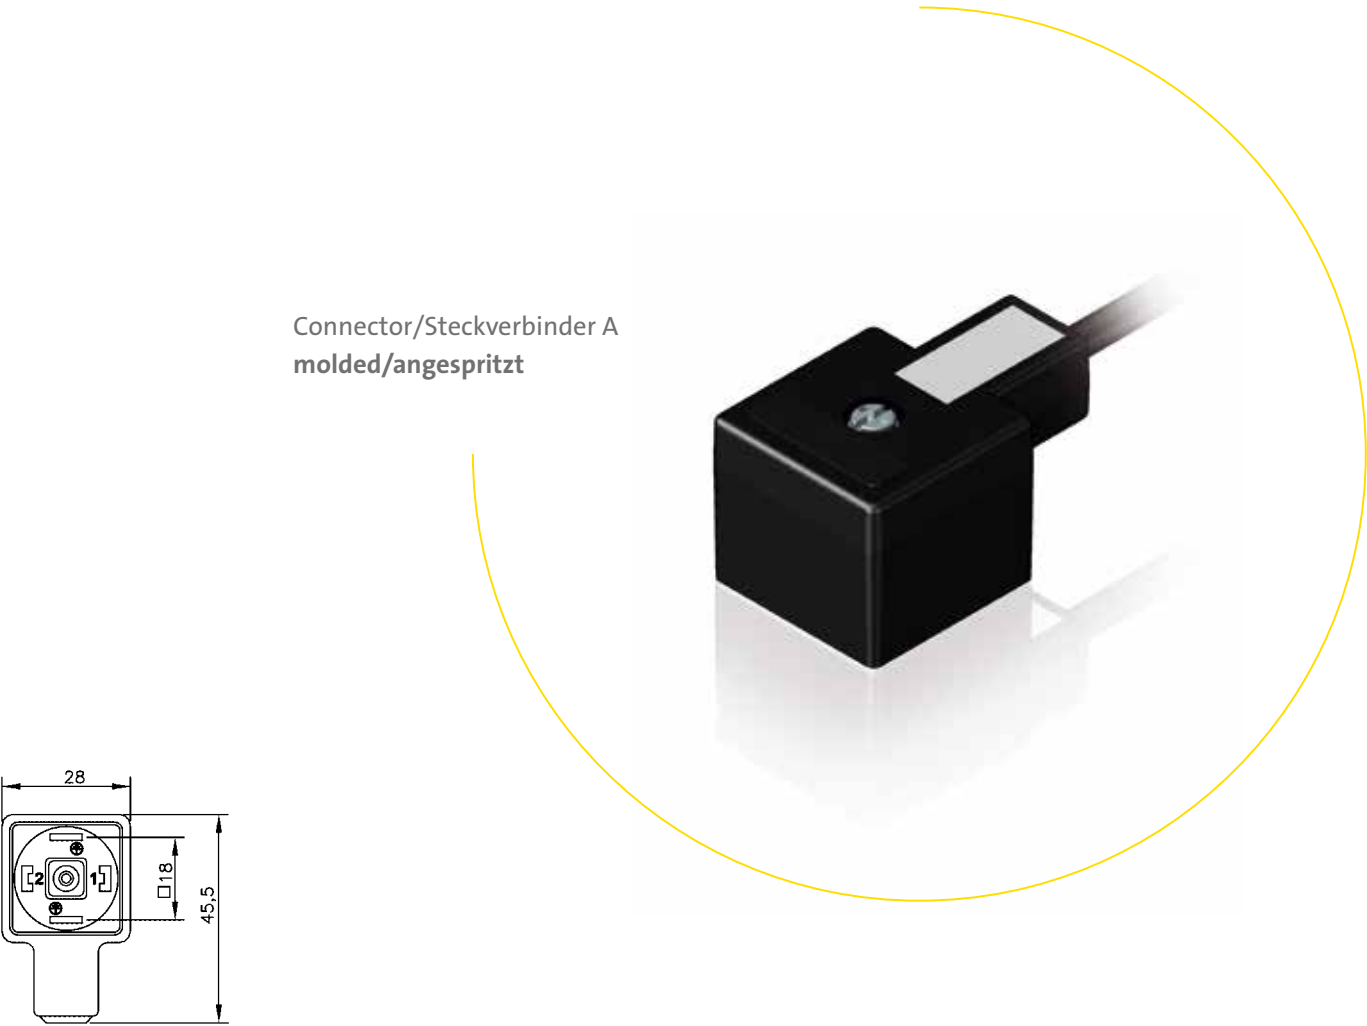


DETAILS

_ DIN 43650/EN 175301-803 _ Contact spacing 18 mm _ Rated voltage 250 VAC/300 VDC _ Operating current 10 A _ PVC-cable 3 x 0,75 mm²/4 x 0,75 mm² _ Cable diameter 6–7 mm _ Protection class IP67 _ Housingmaterial PUR _ Screw M3 _ Temperature range –25 °C to +80 °C	_ DIN 43650/EN 175301-803 _ Kontaktabstand 18 mm _ Nennspannung 250 VAC/300 VDC _ Dauerstrom 10 A _ PVC-Leitung 3 x 0,75 mm²/4 x 0,75 mm² _ Leitungsdurchmesser 6–7 mm _ Schutzart IP67 _ Gehäusematerial PUR _ Befestigungsschraube M3 _ Temperaturbereich –25 °C bis +80 °C
--	---

CONNECTOR/STECKVERBINDER A

WITH LED/MIT LED

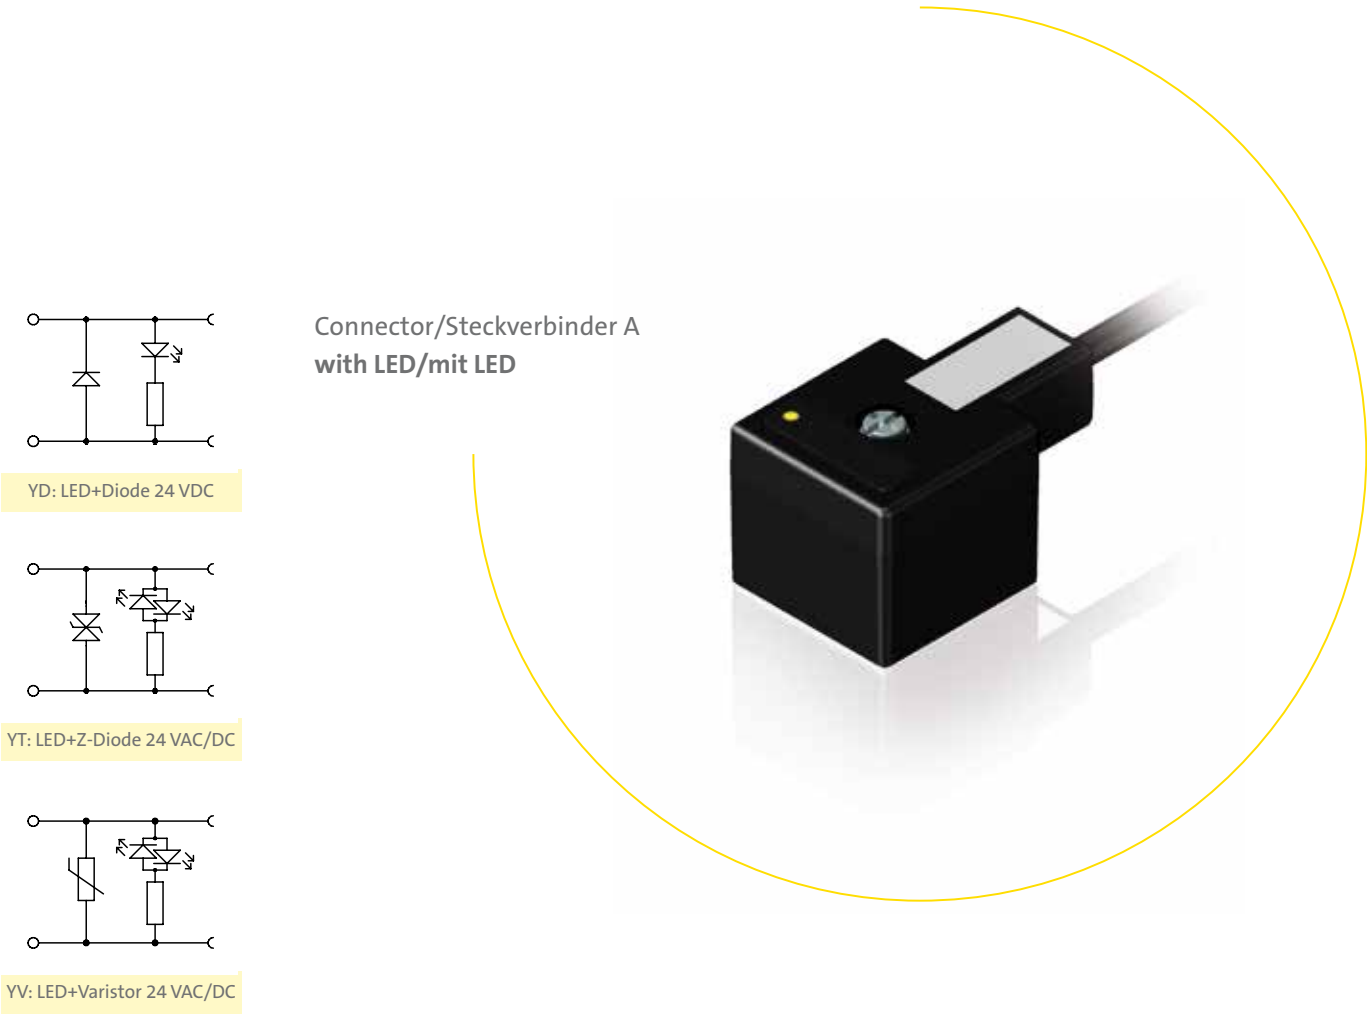


DETAILS

_ DIN 43650/EN 175301-803 _ Contact spacing 18 mm _ Rated voltage 24 V _ Operating current 5 A _ Operating indicator LED yellow _ Protection circuit yes _ PVC-cable 3 x 0,75 mm² _ Cable diameter 6–7 mm _ Protection class IP67 _ Housingmaterial PUR _ Screw M3 _ Temperature range –25 °C to +80 °C	_ DIN 43650/EN 175301-803 _ Kontaktabstand 18 mm _ Nennspannung 24 V _ Dauerstrom 5 A _ Betriebsanzeige LED gelb _ Schutzbeschaltung ja _ PVC-Leitung 3 x 0,75 mm² _ Leitungsdurchmesser 6–7 mm _ Schutzart IP67 _ Gehäusematerial PUR _ Befestigungsschraube M3 _ Temperaturbereich –25 °C bis +80 °C
--	---

CONNECTOR/STECKVERBINDER B

MOLDED/ANGESPRITZT

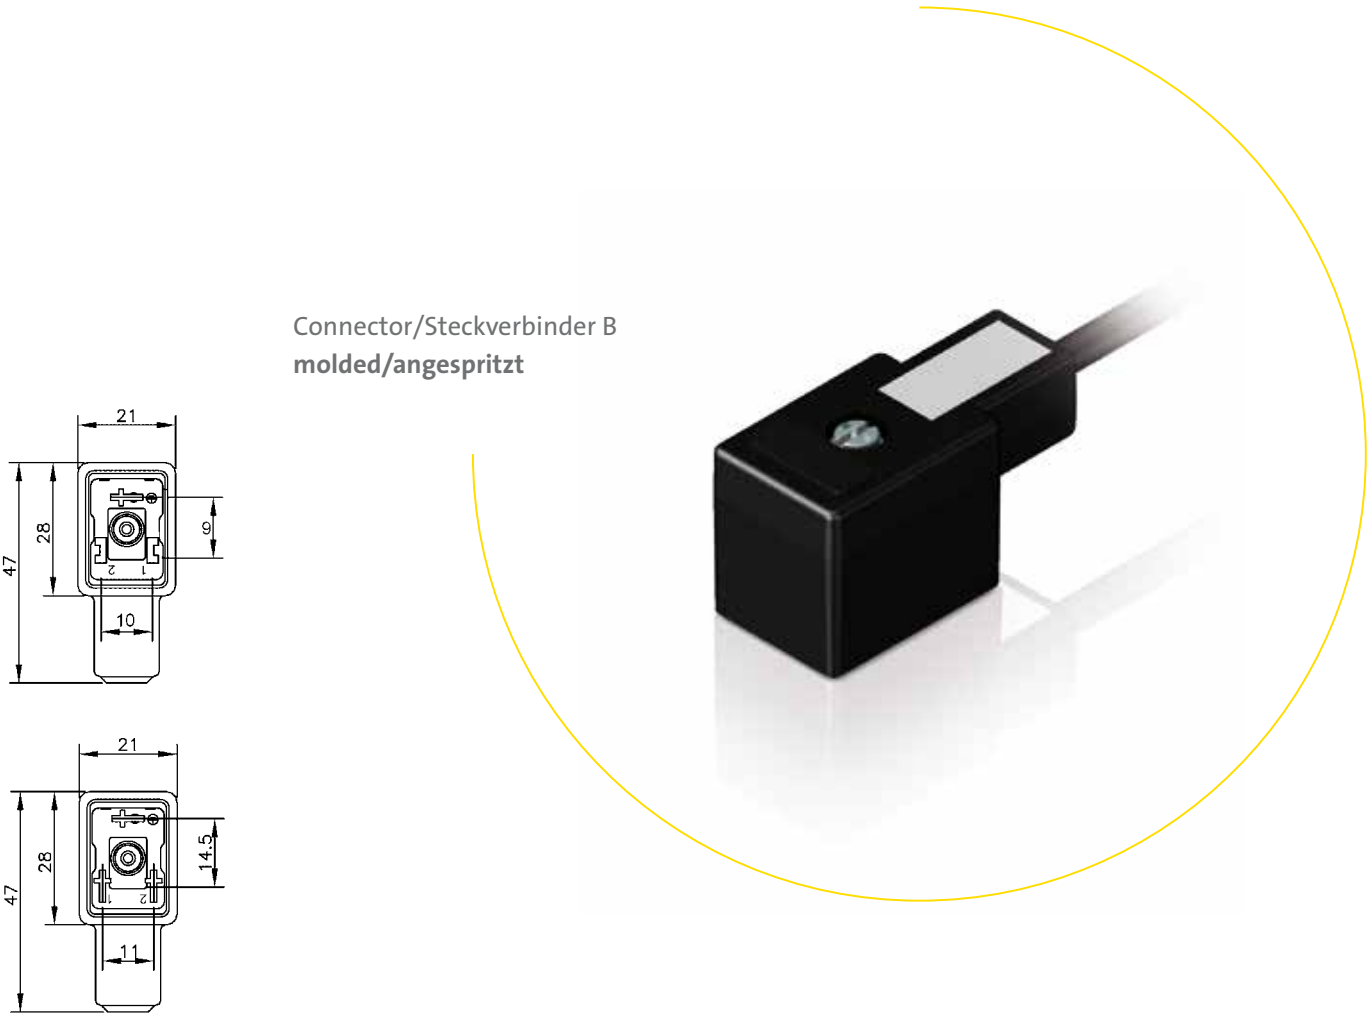


DETAILS

_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803	_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803
_ Contact spacing 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial)	_ Kontaktabstand 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial)
_ Rated voltage 250 VAC/300 VDC	_ Nennspannung 250 VAC/300 VDC
_ Operating current 10 A	_ Dauerstrom 10 A
_ PVC-cable 3 x 0,75 mm²	_ PVC-Leitung 3 x 0,75 mm²
_ Cable diameter 6–7 mm	_ Leitungsdurchmesser 6–7 mm
_ Protection class IP67	_ Schutzart IP67
_ Housingmaterial PUR	_ Gehäusematerial PUR
_ Screw M3	_ Befestigungsschraube M3
_ Temperature range –25 °C to +80 °C	_ Temperaturbereich –25 °C bis +80 °C

CONNECTOR/STECKVERBINDER B

WITH LED/MIT LED

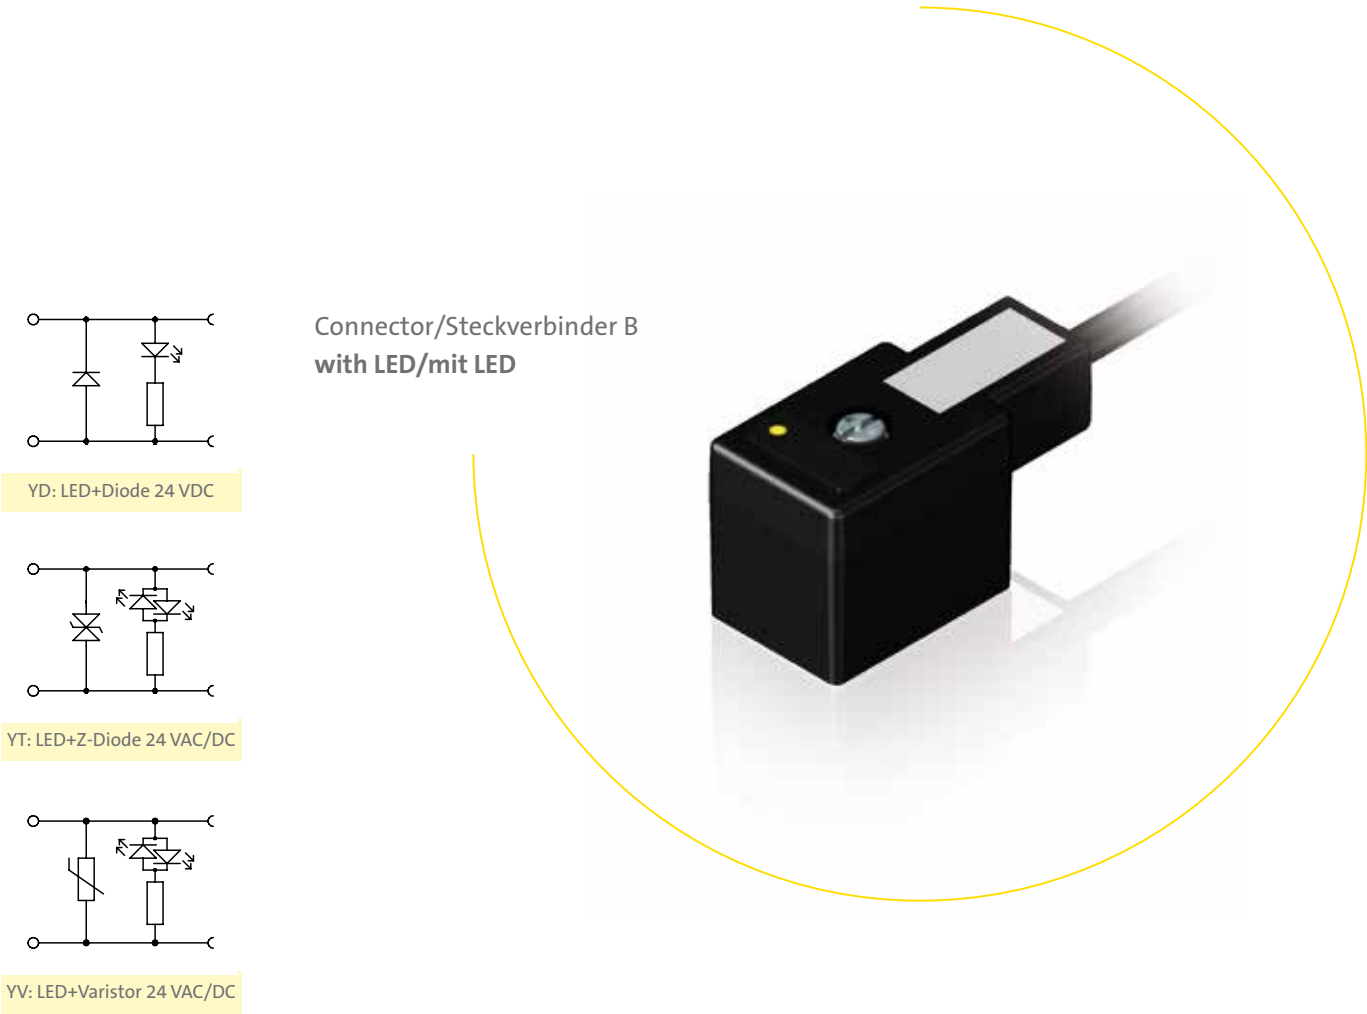

DETAILS

_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803	_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803
_ Contact spacing 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial)	_ Kontaktabstand 10 mm (DIN/EN), 11 mm (Industrial)
_ Rated voltage 24 V	_ Nennspannung 24 V
_ Operating current 5 A	_ Dauerstrom 5 A
_ Operating indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Protection circuit yes	_ Schutzbeschaltung ja
_ PVC-cable 3 x 0,75 mm²	_ PVC-Leitung 3 x 0,75 mm²
_ Cable diameter 6–7 mm	_ Leitungsdurchmesser 6–7 mm
_ Protection class IP67	_ Schutzart IP67
_ Housingmaterial PUR	_ Gehäusematerial PUR
_ Screw M3	_ Befestigungsschraube M3
_ Temperature range –25 °C to +80 °C	_ Temperaturbereich –25 °C bis +80 °C

CONNECTOR/STECKVERBINDER C

MOLDED/ANGESPRITZT




DETAILS

_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 _ Contact spacing 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial) _ Rated voltage 250 VAC/300 VDC _ Operating current 6 A _ PVC-cable 3 x 0,5 mm² _ Cable diameter 5–6 mm _ Protection class IP67 _ Housingmaterial PUR _ Screw M2,5 (DIN/EN), M3 (Industrial) _ Temperature range –25 °C to +80 °C	_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 _ Kontaktabstand 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial) _ Nennspannung 250 VAC/300 VDC _ Dauerstrom 6 A _ PVC-Leitung 3 x 0,5 mm² _ Leitungsdurchmesser 5–6 mm _ Schutzart IP67 _ Gehäusematerial PUR _ Befestigungsschraube M2,5 (DIN/EN), M3 (Industrial) _ Temperaturbereich –25 °C bis +80 °C
---	--

CONNECTOR/STECKVERBINDER C

WITH LED/MIT LED

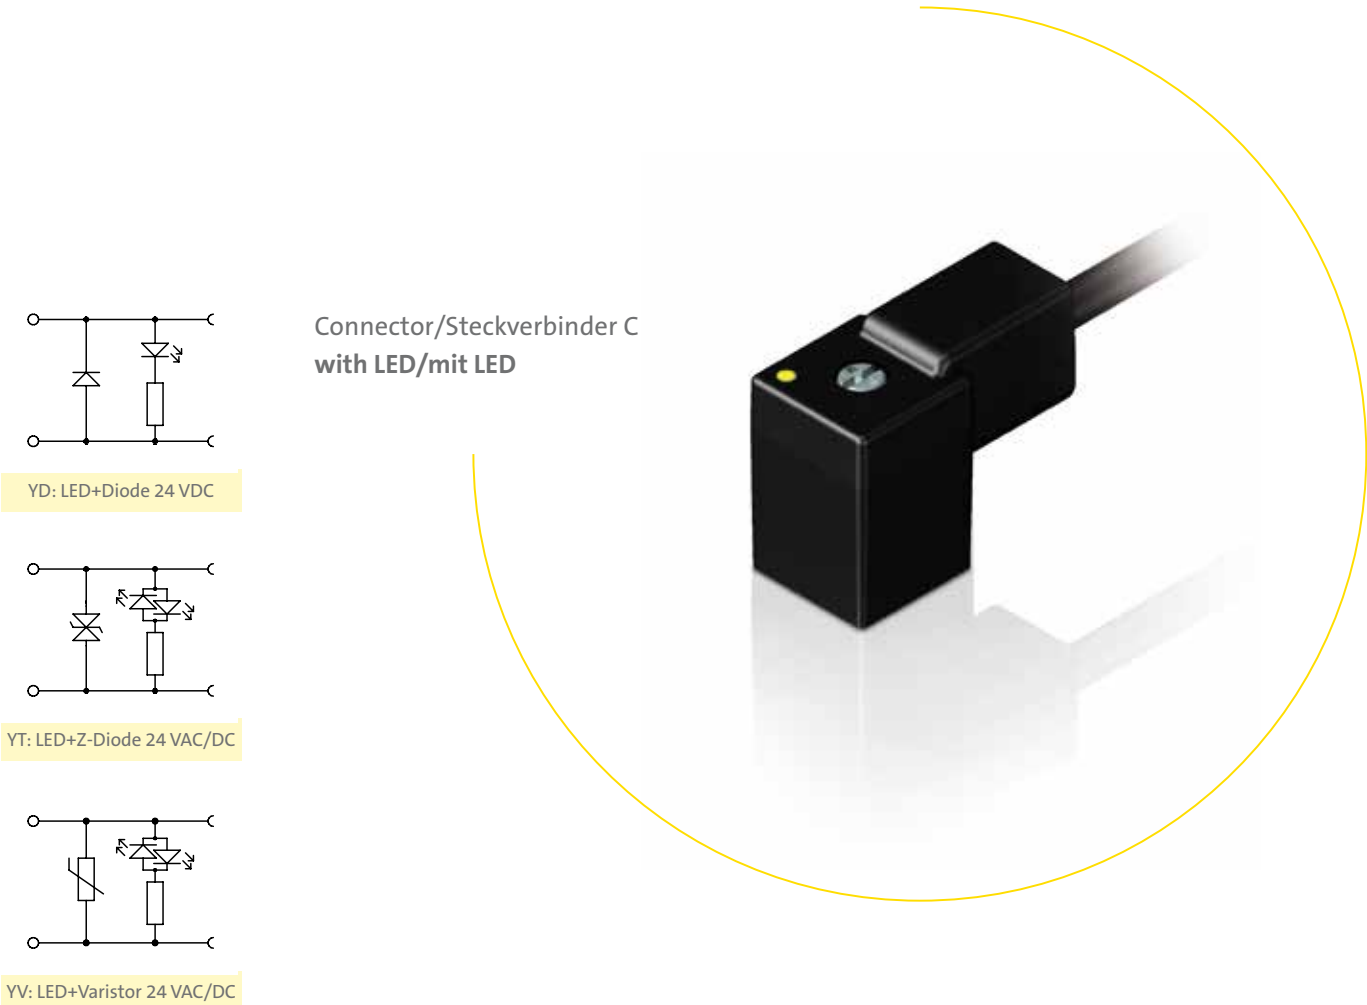

DETAILS

_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 _ Contact spacing 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial) _ Rated voltage 24 V _ Operating current 3 A _ Operating indicator LED yellow _ Protection circuit yes _ PVC-cable 3 x 0,5 mm² _ Cable diameter 5–6 mm _ Protection class IP67 _ Housingmaterial PUR _ Screw M2,5 (DIN/EN), M3 (Industrial) _ Temperature range –25 °C to +80 °C	_ Industrial/DIN 43650/EN 175301-803 _ Kontaktabstand 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial) _ Nennspannung 24 V _ Dauerstrom 3 A _ Betriebsanzeige LED gelb _ Schutzbeschaltung ja _ PVC-Leitung 3 x 0,5 mm² _ Leitungsdurchmesser 5–6 mm _ Schutzart IP67 _ Gehäusematerial PUR _ Befestigungsschraube M2,5 (DIN/EN), M3 (Industrial) _ Temperaturbereich –25 °C bis +80 °C
--	---

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

CONNECTOR/STECKVERBINDER A+B+C

CONNECTOR/STECKVERBINDER A, MOLDED/ANGESPRITZT



Type/Ausführung		3 m	5 m	10 m
Contact spacing	Contacts	Part No.	Part No.	Part No.
Kontaktabstand	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
18 mm	2+PE	CDA30US6013	CDA30US6015	CDA30US6010
18 mm	3+PE	CDA40US6013	CDA40US6015	CDA40US6010

CONNECTOR/STECKVERBINDER A, WITH LED/MIT LED



Type/Ausführung		3 m	5 m	10 m	
Contact spacing	Contacts	Part No.	Part No.	Part No.	Circuit
Kontaktabstand	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Beschaltung
18 mm	2+PE	CDA3YDUT2013	CDA3YDUT2015	CDA3YDUT2010	LED+Diode
18 mm	2+PE	CDA3YTUT2013	CDA3YTUT2015	CDA3YTUT2010	LED+Z-Diode
18 mm	2+PE	CDA3YVUT2013	CDA3YVUT2015	CDA3YVUT2010	LED+Varistor

CONNECTOR/STECKVERBINDER B, MOLDED/ANGESPRITZT



Type/Ausführung		3 m	5 m	10 m
Contact spacing	Contacts	Part No.	Part No.	Part No.
Kontaktabstand	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
10 mm (DIN/EN)	2+PE	CDB300S6013	CDB300S6015	CDB300S6010
11 mm (Industrial)	2+PE	CIB300S6013	CIB300S6015	CIB300S6010

CONNECTOR/STECKVERBINDER B, WITH LED/MIT LED



Type/Ausführung		3 m	5 m	10 m	
Contact spacing	Contacts	Part No.	Part No.	Part No.	Circuit
Kontaktabstand	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Beschaltung
10 mm (DIN/EN)	2+PE	CDB3YD0T2013	CDB3YD0T2015	CDB3YD0T2010	LED+Diode
10 mm (DIN/EN)	2+PE	CDB3YT0T2013	CDB3YT0T2015	CDB3YT0T2010	LED+Z-Diode
10 mm (DIN/EN)	2+PE	CDB3YV0T2013	CDB3YV0T2015	CDB3YV0T2010	LED+Varistor
11 mm (Industrial)	2+PE	CIB3YD0T2013	CIB3YD0T2015	CIB3YD0T2010	LED+Diode
11 mm (Industrial)	2+PE	CIB3YT0T2013	CIB3YT0T2015	CIB3YT0T2010	LED+Z-Diode
11 mm (Industrial)	2+PE	CIB3YV0T2013	CIB3YV0T2015	CIB3YV0T2010	LED+Varistor

CONNECTOR/STECKVERBINDER C, MOLDED/ANGESPRITZT



Type/Ausführung		3 m	5 m	10 m
Contact spacing	Contacts	Part No.	Part No.	Part No.
Kontaktabstand	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
8 mm (DIN/EN)	2+PE	CDC30US6013	CDC30US6015	CDC30US6010
9,4 mm (Industrial)	2+PE	CIC30US6013	CIC30US6015	CIC30US6010




CONNECTOR/STECKVERBINDER C, WITH LED/MIT LED



Type/Ausführung		3 m	5 m	10 m	
Contact spacing	Contacts	Part No.	Part No.	Part No.	Circuit
Kontaktabstand	Polzahl	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Beschaltung
8 mm (DIN/EN)	2+PE	CDC3YDUT2013	CDC3YDUT2013	CDC3YDUT2010	LED+Diode
8 mm (DIN/EN)	2+PE	CDC3YTUT2013	CDC3YTUT2013	CDC3YTUT2010	LED+Z-Diode
8 mm (DIN/EN)	2+PE	CDC3YVUT2013	CDC3YVUT2013	CDC3YVUT2010	LED+Varistor
9,4 mm (Industrial)	2+PE	CIC3YDUT2013	CIC3YDUT2013	CIC3YDUT2010	LED+Diode
9,4 mm (Industrial)	2+PE	CIC3YTUT2013	CIC3YTUT2013	CIC3YTUT2010	LED+Z-Diode
9,4 mm (Industrial)	2+PE	CIC3YVUT2013	CIC3YVUT2013	CIC3YVUT2010	LED+Varistor

BASE CONNECTOR/STIFTPLATTE B

2-POLE + GROUND/2-POLIG + PE

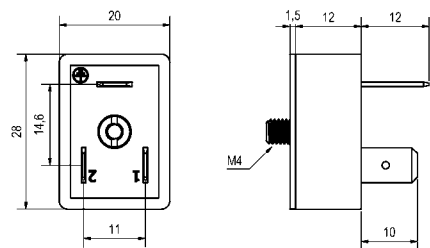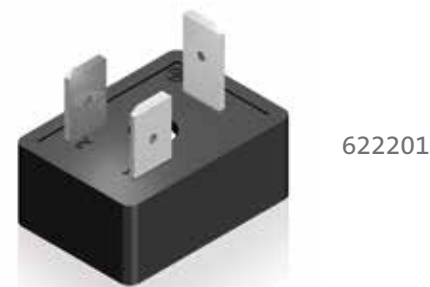
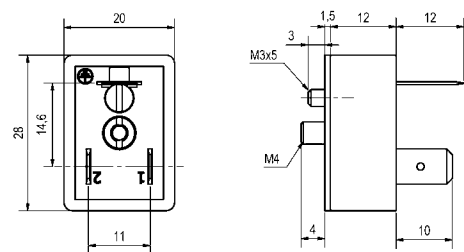


DETAILS

Industrial	Industrial
Contact spacing 11 mm	Kontaktabstand 11 mm
Rated voltage 250 VAC/300 VDC	Nennspannung 250 VAC/300 VDC
Operating current 10 A	Dauerstrom 10 A
Max. current 16 A	Max. Strom 16 A
Max. wire gauge 1,0 mm²	Max. Leiterquerschnitt 1,0 mm²
Termination solder	Anschlussart Löten
Housingmaterial PA+30%GF	Gehäusematerial PA+30%GF
Contact material CuZn (Ag)	Kontaktmaterial CuZn (Ag)
Temperature range -40 °C to +125 °C	Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C
With/without PE-screw available	mit/ohne PE-Schraube verfügbar

BASE CONNECTOR/STIFTPLATTE C

2- OR 3-POLE/2- ODER 3-POLIG

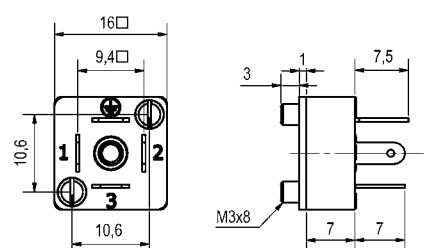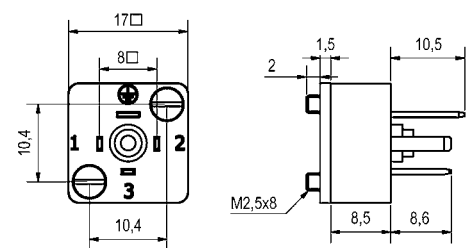

DETAILS

Industrial/DIN 43650/EN 175301-803	Industrial/DIN 43650/EN 175301-803
Contact spacing 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial)	Kontaktabstand 8 mm (DIN/EN), 9,4 mm (Industrial)
Rated voltage 250VAC/300VDC	Nennspannung 250VAC/300VDC
Operating current 6A	Dauerstrom 6A
Max. current 10A	Max. Strom 10A
Max. wire gauge 0,75 mm²	Max. Leiterquerschnitt 0,75 mm²
Termination solder	Anschlussart Löten
Housingmaterial PA + 30% GF	Gehäusematerial PA + 30% GF
Contact material CuZn (Ag)	Kontaktmaterial CuZn (Ag)
Temperature range -40° C to +125° C	Temperaturbereich -40° C bis +125° C
4-pole available	4-polig verfügbar

BASE CONNECTOR/STIFTPLATTE A+B+C

Contacts/Polzahl	2 + PE	3 + PE	
Mounting Befestigung	Part No. Artikel Nr.	Part No. Artikel Nr.	Special Feature Besonderheit
M3 x 10 mm (2x)	620200	620300	M3 x 4 mm PE-screw/PE-Schraube
M3 x 10 mm (2x)	628200	628300	M3 x 4 mm PE-screw/PE-Schraube
M3 x 10 mm (4x)	626200	626300	M3 x 4 mm PE-screw/PE-Schraube
M3 x 7 mm (4x)	604200	604300	
M3 x 7 mm (4x)	614200	614300	22 mm round collar/Rundkragen

Contacts/Polzahl	2 + PE	3 + PE	
Mounting	Part No.	Part No.	Special Feature
Befestigung	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Besonderheit
Ø 24,5/22 mm	631200	631300	M 27 x 1,5 lockring/Überwurfmutter
Ø 24,5/22 mm	631201	631301	without lockring/ohne Überwurfmutter
Ø 27/24 mm	630200	630300	

Contacts/Polzahl	2 + PE	
Mounting	Part No.	Special Feature
Befestigung	Artikel Nr.	Besonderheit
M4 x 15,5 mm	622200	M3 x 5 mm PE-screw/PE-Schraube
M4 x 15,5 mm	622201	without PE-screw/ohne PE-Schraube

Contacts/Polzahl	2 + PE	3 + PE	
Mounting	Part No.	Part No.	Contact spacing
Befestigung	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Kontaktabstand
M2,5 x 8,5 mm	615200	615300	8 mm (DIN/EN)
M3 x 8,5 mm	629200	629300	9,4 mm (Industrial)

NOTES

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/DEUTSCH DT/58 TO 14500 PSI
DRUCKTRANSMITTER-EPT/DEUTSCH DT/4 BIS 1000 BAR

Pressure Transmitter-EPT/Drucktransmitter-EPT/Deutsch DT
58 to 14500 psi/ 4 bis 1000 bar



DETAILS

_ Operating voltage (0 to 10 V) 15 to 30 VDC _ Operating voltage (4 to 20 mA) 10 to 30 VDC _ Output short-circuit-proof _ Supply voltage reverse polarity protection _ Electrical connection Deutsch DT 4 pole _ Fluid connection G1/4 _ Wrench 22 mm _ Protection class IP67 _ Temperature range -40 °C to +105 °C _ Temperature range medium -40 °C to +125 °C _ Housing stainless steel AISi 304 _ Wetted material stainless steel AISI 430 F/17-4 PH _ Overload pressure see table _ Hystere +/-0,15% FS max _ Linearity +/-0,25% FS max _ Temperature sensitivity (zero point) +/-0,02% FS/C° max _ Minimum load for analog output 1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) see chart _ Shock resistance 100 g/11 msec according to IEC 60068-2-6 _ Vibration resistance 20 g max at 10...2000 Hz according to IEC 60068-2-6 _ CE-Conformity according to EC directive 2014/30/EU	_ Betriebsspannung (0 bis 10 V) 15 bis 30 VDC _ Betriebsspannung (4 bis 20 mA) 10 bis 30 VDC _ Ausgang kurzschlussfest _ Versorgungsspannung verpolungssicher _ Elektroanschluss Deutsch DT 4 pol. _ Anschluss fluidisch G1/4 _ Schlüsselweite 22 mm _ Schutzart IP67 _ Temperaturbereich -40 °C bis +105 °C _ Medium Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C _ Gehäuse Edelstahl AISi 304 _ Mediumberührende Teile Edelstahl AISI 430 F/17-4 PH _ Berstdruck siehe Tabelle _ Hystere +/-0,15% v. EW max _ Linearität +/-0,25% v. EW max _ TK-Nullpunkt +/-0,02% v. EW/C° max _ Bürde für Analogausgang 1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) siehe Diagramm _ Schockfestigkeit 100 g/11 msec nach IEC 60068-2-6 _ Vibrationsfestigkeit 20 g max bei 10...2000 Hz nach IEC 60068-2-6 _ CE-Konformität gemäß Richtlinie 2014/30/EU
---	--

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/AMP SUPER SEAL/58 TO 14500 PSI
DRUCKTRANSMITTER-EPT/AMP SUPER SEAL/4 BIS 1000 BAR

Pressure Transmitter-EPT/Drucktransmitter-EPT/AMP SUPER SEAL
58 to 14500 psi/ 4 bis 1000 bar



DETAILS

_ Operating voltage (0 to 10 V) 15 to 30 VDC _ Operating voltage (4 to 20 mA) 10 to 30 VDC _ Output short-circuit-proof _ Supply voltage reverse polarity protection _ Electrical connection AMP Super Seal 3 pole _ Fluid connection G1/4 _ Wrench 22 mm _ Protection class IP67 _ Temperature range -40 °C to +105 °C _ Temperature range medium -40 °C to +125 °C _ Housing stainless steel AISi 304 _ Wetted material stainless steel AISI 430 F/17-4 PH _ Overload pressure see table _ Hystere +/-0,15% FS max _ Linearity +/-0,25% FS max _ Temperature sensitivity (zero point) +/-0,02% FS/C° max _ Minimum load for analog output 1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) see chart _ Shock resistance 100 g/11 msec according to IEC 60068-2-6 _ Vibration resistance 20 g max at 10...2000 Hz according to IEC 60068-2-6 _ CE-Conformity according to EC directive 2014/30/EU	_ Betriebsspannung (0 bis 10 V) 15 bis 30 VDC _ Betriebsspannung (4 bis 20 mA) 10 bis 30 VDC _ Ausgang kurzschlussfest _ Versorgungsspannung verpolungssicher _ Elektroanschluss AMP Super Seal 3 pol. _ Anschluss fluidisch G1/4 _ Schlüsselweite 22 mm _ Schutzart IP67 _ Temperaturbereich -40 °C bis +105 °C _ Medium Temperaturbereich -40 °C bis +125 °C _ Gehäuse Edelstahl AISi 304 _ Mediumberührende Teile Edelstahl AISI 430 F/17-4 PH _ Berstdruck siehe Tabelle _ Hystere +/-0,15% v. EW max _ Linearität +/-0,25% v. EW max _ TK-Nullpunkt +/-0,02% v. EW/C° max _ Bürde für Analogausgang 1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) siehe Diagramm _ Schockfestigkeit 100 g/11 msec nach IEC 60068-2-6 _ Vibrationsfestigkeit 20 g max bei 10...2000 Hz nach IEC 60068-2-6 _ CE-Konformität gemäß Richtlinie 2014/30/EU
---	--

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/ DIN EN 175301-803/58 TO 14500 PSI

DRUCKTRANSMITTER-EPT/DIN EN 175301-803/4 BIS 1000 BAR

Pressure Transmitter-EPT/ Drucktransmitter-EPT/DIN EN 175301-803

58 to 14500 psi/ 4 bis 1000 bar



DETAILS

_ Operating voltage (0 to 10 V) 15 to 30 VDC _ Operating voltage (4 to 20 mA) 10 to 30 VDC _ Output short-circuit-proof _ Supply voltage reverse polarity protection _ Electrical connection DIN EN 175301-803 _ Fluid connection G1/4 _ Wrench 22 mm _ Protection class IP65 _ Temperature range −40 °C to +105 °C _ Temperature range medium −40 °C to +125 °C _ Housing stainless steel AISi 304 _ Wetted material stainless steel AISI 430 F/17-4 PH _ Overload pressure see table _ Hystere +/-0,15% FS max _ Linearity +/-0,25% FS max _ Temperature sensitivity (zero point) +/-0,02% FS/C° max _ Minimum load for analog output 1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) see chart _ Shock resistance 100 g/11 msec according to IEC 60068-2-6 _ Vibration resistance 20 g max at 10...2000 Hz according to IEC 60068-2-6 _ CE-Conformity according to EC directive 2014/30/EU	_ Betriebsspannung (0 bis 10 V) 15 bis 30 VDC _ Betriebsspannung (4 bis 20 mA) 10 bis 30 VDC _ Ausgang kurzschlussfest _ Versorgungsspannung verpolungssicher _ Elektroanschluss DIN EN 175301-803 _ Anschluss fluidisch G1/4 _ Schlüsselweite 22 mm _ Schutzart IP65 _ Temperaturbereich −40 °C bis +105 °C _ Medium Temperaturbereich −40 °C bis +125 °C _ Gehäuse Edelstahl AISi 304 _ Mediumberührende Teile Edelstahl AISI 430 F/17-4 PH _ Berstdruck siehe Tabelle _ Hystere +/-0,15% v. EW max _ Linearität +/-0,25% v. EW max _ TK-Nullpunkt +/-0,02% v. EW/C° max _ Bürde für Analogausgang 1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) siehe Diagramm _ Schockfestigkeit 100 g/11 msec nach IEC 60068-2-6 _ Vibrationsfestigkeit 20 g max bei 10...2000 Hz nach IEC 60068-2-6 _ CE-Konformität gemäß Richtlinie 2014/30/EU
--	---

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/M12/58 TO 14500 PSI

DRUCKTRANSMITTER-EPT/M12/4 BIS 1000 BAR

Pressure Transmitter-EPT/ Drucktransmitter-EPT/M12

58 to 14500 psi/ 4 bis 1000 bar



DETAILS

_ Operating voltage (0 to 10 V) 15 to 30 VDC _ Operating voltage (4 to 20 mA) 10 to 30 VDC _ Output short-circuit-proof _ Supply voltage reverse polarity protection _ Electrical connection M12 _ Fluid connection G1/4 _ Wrench 22 mm _ Protection class IP67 _ Temperature range −40 °C to +105 °C _ Temperature range medium −40 °C to +125 °C _ Housing stainless steel AISi 304 _ Wetted material stainless steel AISI 430 F/17-4 PH _ Overload pressure see table _ Hystere +/-0,15% FS max _ Linearity +/-0,25% FS max _ Temperature sensitivity (zero point) +/-0,02% FS/C° max _ Minimum load for analog output 1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) see chart _ Shock resistance 100 g/11 msec according to IEC 60068-2-6 _ Vibration resistance 20 g max at 10...2000 Hz according to IEC 60068-2-6 _ CE-Conformity according to EC directive 2014/30/EU	_ Betriebsspannung (0 bis 10 V) 15 bis 30 VDC _ Betriebsspannung (4 bis 20 mA) 10 bis 30 VDC _ Ausgang kurzschlussfest _ Versorgungsspannung verpolungssicher _ Elektroanschluss M12 _ Anschluss fluidisch G1/4 _ Schlüsselweite 22 mm _ Schutzart IP67 _ Temperaturbereich −40 °C bis +105 °C _ Medium Temperaturbereich −40 °C bis +125 °C _ Gehäuse Edelstahl AISi 304 _ Mediumberührende Teile Edelstahl AISI 430 F/17-4 PH _ Berstdruck siehe Tabelle _ Hystere +/-0,15% v. EW max _ Linearität +/-0,25% v. EW max _ TK-Nullpunkt +/-0,02% v. EW/C° max _ Bürde für Analogausgang 1000 Ohm (24 V = 600 Ohm) siehe Diagramm _ Schockfestigkeit 100 g/11 msec nach IEC 60068-2-6 _ Vibrationsfestigkeit 20 g max bei 10...2000 Hz nach IEC 60068-2-6 _ CE-Konformität gemäß Richtlinie 2014/30/EU
--	---

PRESSURE RANGES

MESSEBEREICHE


RANGE (BAR) MESSBEREICHE (BAR)	4	6	10	16	20	25	40	60	100	160	200	250	400	600	1000
OVERPRESSURE (BAR) ÜBERDRUCK (BAR)	8	12	20	32	40	50	80	120	200	320	400	500	800	1200	1200
BURST PRESSURE (BAR) BERSTDRUCK (BAR)	16	24	40	64	80	100	160	240	400	640	800	1000	1500	1500	1500

ELECTRICAL CONNECTION/CONNECTION DIAGRAMS

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE/ANSCHLUSSBILDER


VOLTAGE AMPLIFIED OUTPUT

VERSTÄRKTER SPANNUNGSAusGANG

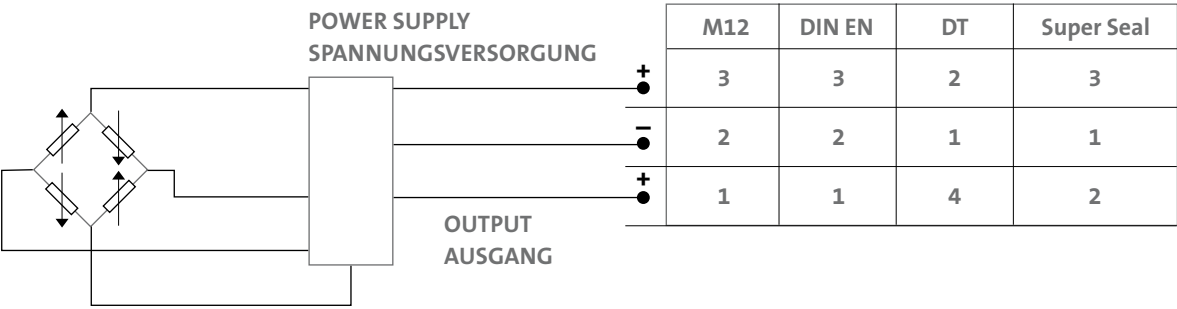

CURRENT AMPLIFIED OUTPUT

VERSTÄRKTER STROMAusGANG

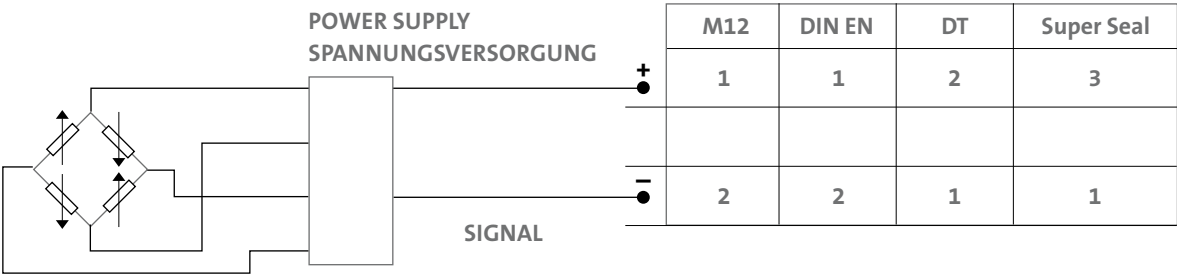


LOAD DIAGRAM

LASTDIAGRAMM

CURRENT OUTPUT

STROMAusGANG

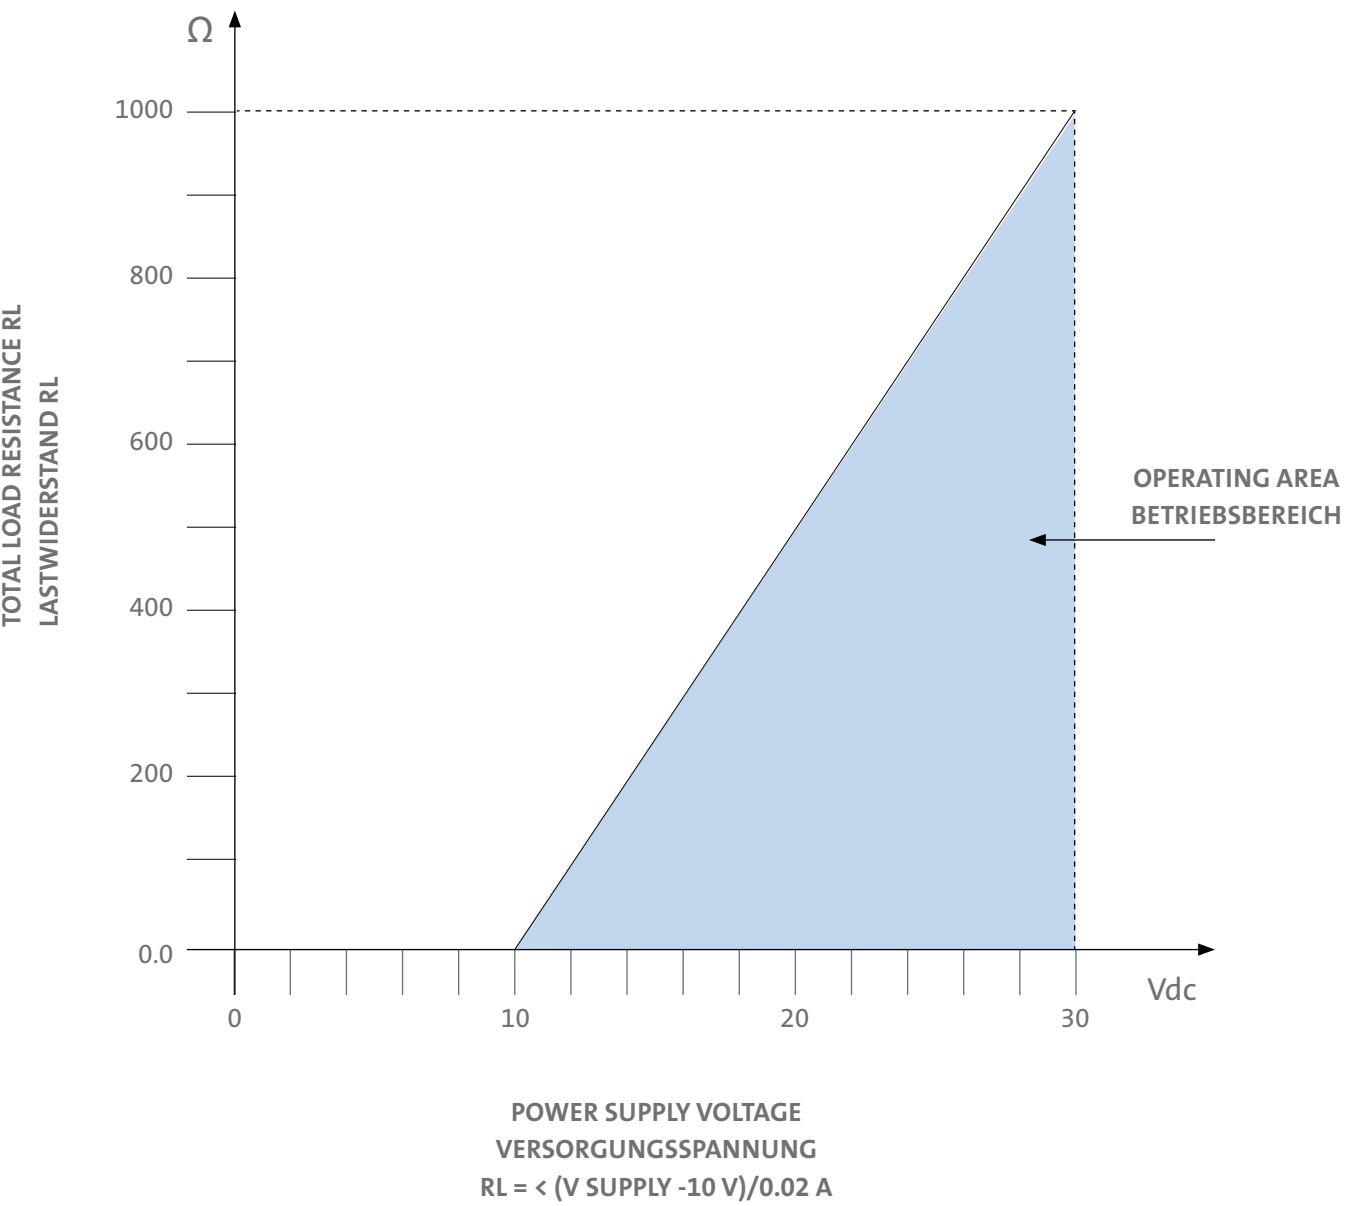

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

PRESSURE SWITCH/DRUCKSCHALTER (S. 30 – 35)

PRESSURE SWITCH/ALLFLUID -14,5 – 5800 PSI

DRUCKSCHALTER/ALLFLUID -1 – 400 BAR



Measuring range	Part No.
Messbereich	Artikel Nr.
- 14,5 to 130 psi/- 1 bis 9 bar	412009
0 to 232 psi/0 bis 16 bar	412016
0 to 1450 psi/0 bis 100 bar	412100
0 to 3625 psi/0 bis 250 bar	412250
0 to 5800 psi/0 bis 400 bar	412400
Other pressure ranges on request/Andere Druckbereiche auf Anfrage	

PRESSURE SWITCH-TRANSMITTER/ALLFLUID -14,5 – 5800 PSI

DRUCKSCHALTER-TRANSMITTER/ALLFLUID -1 – 400 BAR



Measuring range	Part No.
Messbereich	Artikel Nr.
- 14,5 to 130 psi/- 1 bis 9 bar	422009
0 to 232 psi/0 bis 16 bar	422016
0 to 1450 psi/0 bis 100 bar	422100
0 to 3625 psi/0 bis 250 bar	422250
0 to 5800 psi/0 bis 400 bar	422400
Other pressure ranges on request/Andere Druckbereiche auf Anfrage	

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/DEUTSCH DT/0 TO 5800 PSI

DRUCKTRANSMITTER-EPT/DEUTSCH DT/4 BIS 1000 BAR



Measuring range	Part No.
Messbereich	Artikel Nr.
58 to 232 psi/4 bis 16 bar	434016
58 to 580 psi/4 bis 40 bar	434040
58 to 1450 psi/4 bis 100 bar	434100
58 to 3625 psi/4 bis 250 bar	434250
58 to 5800 psi/4 bis 400 bar	434400
58 to 8700 psi/4 bis 600 bar	434600
58 to 14500 psi/4 bis 1000 bar	434999

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/AMP SUPER SEAL/0 TO 5800 PSI

DRUCKTRANSMITTER-EPT/AMP SUPER SEAL/4 BIS 1000 BAR



Measuring range	Part No.
Messbereich	Artikel Nr.
58 to 232 psi/4 bis 16 bar	436016
58 to 580 psi/4 bis 40 bar	436040
58 to 1450 psi/4 bis 100 bar	436100
58 to 3625 psi/4 bis 250 bar	436250
58 to 5800 psi/4 bis 400 bar	436400
58 to 8700 psi/4 bis 600 bar	436600
58 to 14500 psi/4 bis 1000 bar	436999

PRESSURE TRANSMITTER-EPT/DIN EN 175301-803/0 TO 5800 PSI

DRUCKTRANSMITTER-EPT/DIN EN 175301-803/4 BIS 1000 BAR



Measuring range	Part No.
Messbereich	Artikel Nr.
58 to 232 psi/4 bis 16 bar	435016
58 to 580 psi/4 bis 40 bar	435040
58 to 1450 psi/4 bis 100 bar	435100
58 to 3625 psi/4 bis 250 bar	435250
58 to 5800 psi/4 bis 400 bar	435400
58 to 8700 psi/4 bis 600 bar	435600
58 to 14500 psi/4 bis 1000 bar	435999


PRESSURE TRANSMITTER-EPT/M12/0 TO 5800 PSI

DRUCKTRANSMITTER-EPT/M12/4 BIS 1000 BAR



Measuring range	Part No.
Messbereich	Artikel Nr.
58 to 232 psi/4 bis 16 bar	432016
58 to 580 psi/4 bis 40 bar	432040
58 to 1450 psi/4 bis 100 bar	432100
58 to 3625 psi/4 bis 250 bar	432250
58 to 5800 psi/4 bis 400 bar	432400
58 to 8700 psi/4 bis 600 bar	432600
58 to 14500 psi/4 bis 1000 bar	432999


PRESSURE SWITCH-MECHANICAL/PBS/PNEUMATIC TO 232 PSI
DRUCKSCHALTER-MECHANISCH/PBS/PNEUMATISCH BIS 16 BAR

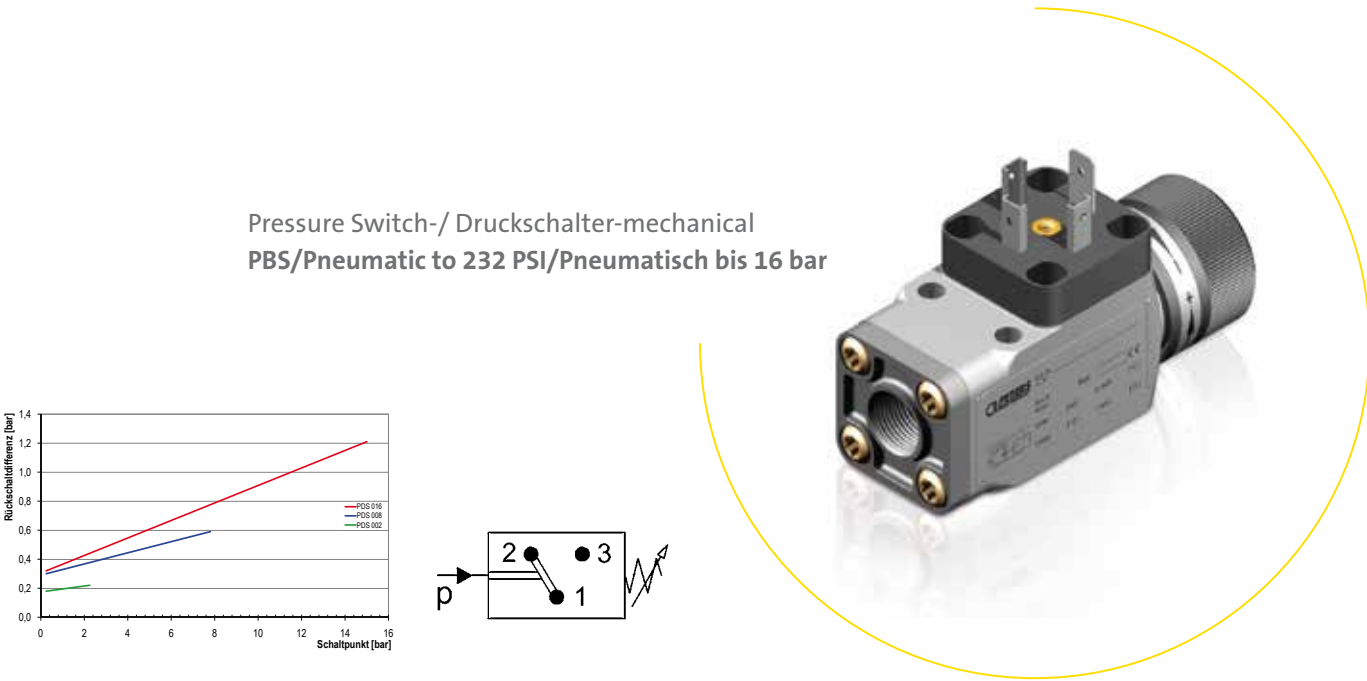

DETAILS

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">_ Operating fluid Neutral gaseous and liquid fluids_ Mounting method 2 x drill-hole Ø 5,2 mm_ Fluid connection
G1/4" female thread , NPT 1/4" or flange_ Environmental temperature -10 °C to +80 °C_ Maximum pressure 290 psi_ Operating pressure range 0,2 to 2/0,5 to 8/1 to 16 bar_ Repeatability < 2% of max. pressure range FS_ Differential reset see diagram_ Max. switching frequency 200/min_ Vibration resistance 10 g (10 to 2000 Hz)_ Shock resistance 30 g_ Electrical connection DIN 43650-A (EN 175301-803)_ Switching element toggle switch with control unit_ Operating cycles > 2 x 10⁶_ Operating voltage/current
AC 12: 4 A/250 VAC ; AC14: 1 A/250 VAC
DC 12: 3 A/28 VDC ; DC14: 4 A/28 VDC_ Degree of protection IP65_ Material Housing: Pressure die-cast, knob: Alu_ Seals Perbunan_ Weight ~ 0,295 kg | <ul style="list-style-type: none">_ Betriebsfluid Druckluft, 50 µm gefiltert_ Befestigungsart 2 x Bohrung im Gehäuse, Ø 5,2 mm_ Anschluss fluidisch
Innengewinde G1/4", NPT 1/4", Flansch_ Umgebungstemperatur -10 °C bis +80 °C_ Betriebsdruck max. 20 bar_ Druckeinstellbereich 0,2 bis 2/0,5 bis 8/1 bis 16 bar_ Wiederholgenauigkeit < 2% Bereichsendwert bezogen_ Rückschaltdifferenz s. Diagramm Rückschaltdifferenz_ Max. Schalthäufigkeit 200/min_ Vibrationsfestigkeit 10 g (10 bis 2000 Hz)_ Schockfestigkeit 30 g_ Anschluss elektrisch DIN 43650-A (EN 175301-803)_ Schaltelement Wechselschalter mit Schaltwerk_ Lebensdauer > 2 x 10⁶_ Betriebsstrom/-spannung
AC 12: 4 A/250 VAC ; AC14: 1 A/250 VAC
DC 12: 3 A/28 VDC ; DC14: 4 A/28 VDC_ Schutzart nach EN 60529 IP65_ Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Knopf: Alu_ Dichtungen Perbunan_ Masse ~ 0,295 kg |
|---|---|

PRESSURE SWITCH-MECHANICAL/HDS/HYDRAULIC TO 5800 PSI
DRUCKSCHALTER-MECHANISCH/HDS/HYDRAULIK BIS 400 BAR

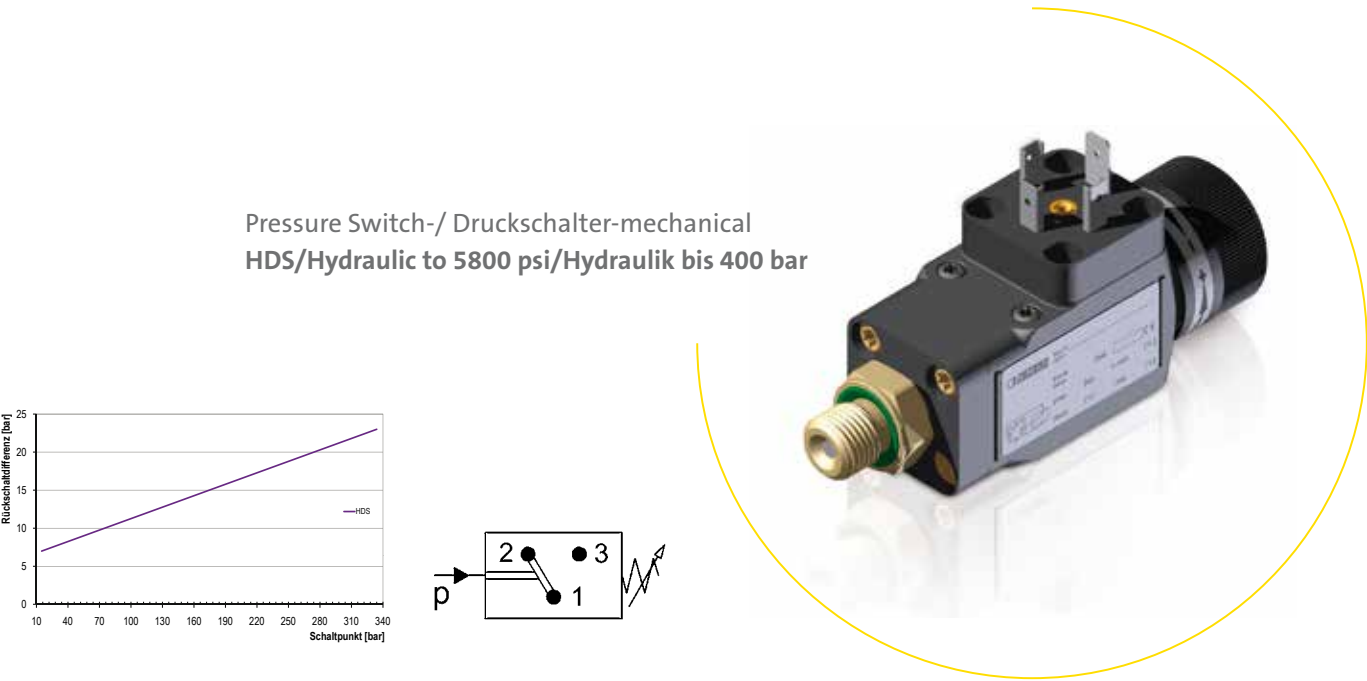

DETAILS


- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">_ Operating fluid self-lubricating fluid_ Fluid connection
G1/4" optional flange DIN ISO 16873_ Environmental temperature -30 °C to +80 °C_ Fluid temperature max. +80 °C_ Maximum pressure
5075 psi (flange horizontal 3625 bar)_ Cracking pressure > 8700 psi_ Operating pressure range
10-30; 10-80; 10-120; 20-200; 20-320 bar_ Repeatability < 2% of max. pressure range FS_ Differential reset see diagram_ Vibration resistance 10 g (10 to 2000 Hz)_ Shock resistance 30 g_ Electrical connection DIN 43650-A (EN 175301-803)_ Switching element toggle switch with control unit_ Operating cycles > 2 x 10⁶_ Operating voltage/current
AC 12: 4 A/250 VAC ; AC14: 1 A/250 VAC
DC 12: 3 A/28 VDC ; DC14: 4 A/28 VDC_ Degree of protection IP65_ Material Housing: Pressure die-cast, knob: Alu_ Seals dynamic: PTFE; static: NBR_ Weight ~ 0,325 kg | <ul style="list-style-type: none">_ Betriebsfluid selbstschmierende Fluide_ Anschluss fluidisch
G1/4" optional Flansch DIN ISO 16873_ Umgebungstemperatur -30 °C bis +80 °C_ Fluidtemperatur max. +80 °C_ Betriebsdruck max.
350 bar (Flansch horizontal 250 bar)_ Berstdruck max. > 600 bar_ Druckeinstellbereich
10-30; 10-80; 10-120; 20-200; 20-320 bar_ Wiederholgenauigkeit < 2% Bereichsendwert bezogen_ Rückschaltdifferenz s. Diagramm Rückschaltdifferenz_ Vibrationsfestigkeit 10 g (10 bis 2000 Hz)_ Schockfestigkeit 30 g_ Anschluss elektrisch DIN 43650-A (EN 175301-803)_ Schaltelement Wechselschalter mit Schaltwerk_ Lebensdauer > 2 x 10⁶_ Betriebsstrom/-spannung
AC 12: 4 A/250 VAC ; AC14: 1 A/250 VAC
DC 12: 3 A/28 VDC ; DC14: 4 A/28 VDC_ Schutzart nach EN 60529 IP65_ Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Knopf: Alu_ Dichtungen dynamisch: PTFE; statisch: NBR_ Masse ~ 0,325 kg |
|---|--|

PRESSURE SWITCH PDC – ADJUSTABLE HYSTERISIS

PNEUMATIC TO 232 PSI

DRUCKSCHALTER PDC – HYSTERESE EINSTELLBAR

PNEUMATISCH BIS 16 BAR

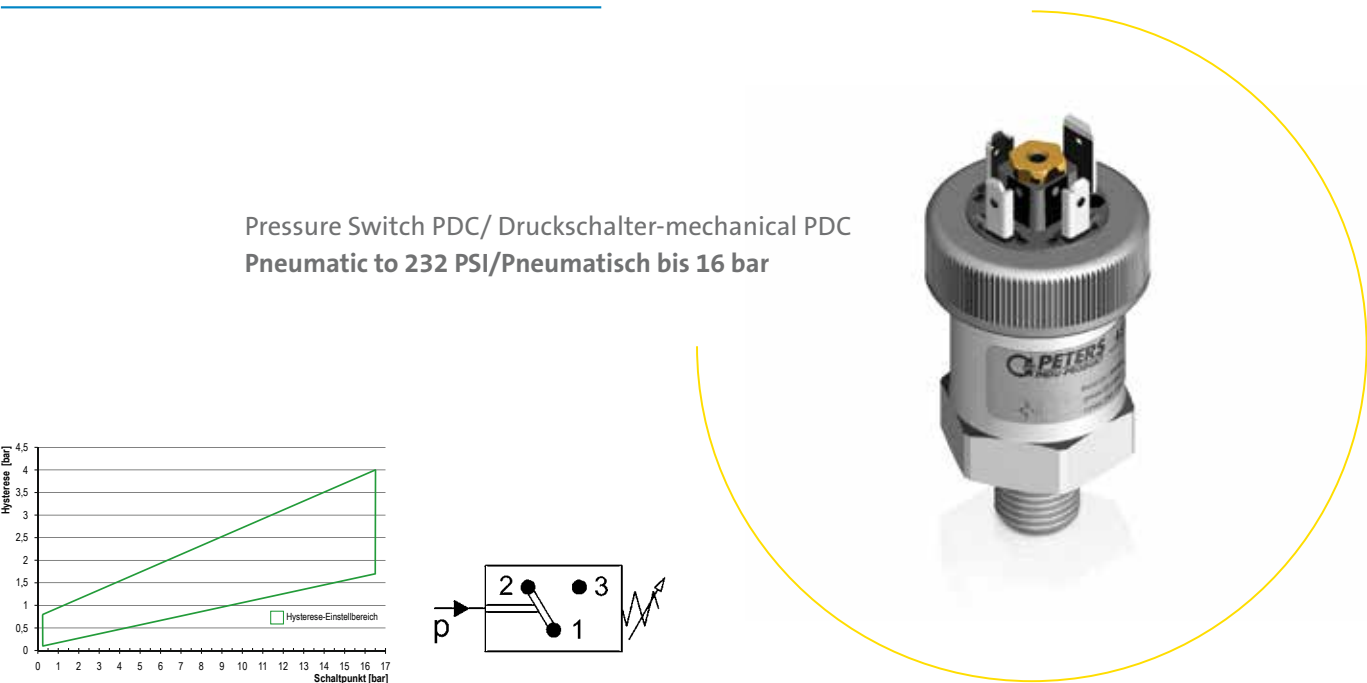

DETAILS

- _ Operating fluid **Neutral gaseous and liquid fluids**
- _ Fluid connection **G1/4"**
- _ Environmental temperature **–20 °C to +80 °C**
- _ Fluid temperature **max. +80 °C**
- _ Maximum pressure **870 psi**
- _ Operating pressure range **0,2 to 2/0,5 to 8/1 to 16 bar**
- _ Repeatability **< 2% of max. pressure range FS**
- _ Differential reset **see diagram**
- _ Vibration resistance **10 g (10 to 2000 Hz)**
- _ Shock resistance **30 g**
- _ Electrical connection **DIN 43650-A (EN 175301-803)**
- _ Switching element **toggle switch**
- _ Operating voltage/current
AC 12: 4 A/250 VAC; AC14: 1 A/250 VAC
DC 12: 2 A/28 VDC; DC14: 0,5 A/28 VDC
- _ Degree of protection **IP65**
- _ Material **Housing: galvanized steel**
- _ Seals **dynamic: PTFE; static: NBR**
- _ Weight **~ 0,1 kg**


- _ Betriebsfluid **Druckluft, neutrale Fluide**
- _ Anschluss fluidisch **G1/4"**
- _ Umgebungstemperatur **–20 °C bis +80 °C**
- _ Fluidtemperatur **max. +80 °C**
- _ Betriebsdruck **max. 60 bar**
- _ Druckeinstellbereich **0,2 bis 2/0,5 bis 8/1 bis 16 bar**
- _ Wiederholgenauigkeit **< 2% Bereichsendwert bezogen**
- _ Rückschaltdifferenz **s. Diagramm Rückschaltdifferenz**
- _ Vibrationsfestigkeit **10 g (10 bis 2000 Hz)**
- _ Schockfestigkeit **30 g**
- _ Anschluss elektrisch **DIN 43650-A (EN 175301-803)**
- _ Schaltelement **Wechselschalter**
- _ Betriebsstrom/-spannung
AC 12: 4 A/250 VAC; AC14: 1 A/250 VAC
DC 12: 2 A/28 VDC; DC14: 0,5 A/28 VDC
- _ Schutzart nach **EN 60529 IP65**
- _ Material **Gehäuse: Stahl verzinkt**
- _ Dichtungen **dynamisch: PTFE; statisch: NBR**
- _ Masse **~ 0,1 kg**

PRESSURE SWITCH HDC – ADJUSTABLE HYSTERISIS

HYDRAULIC TO 4640 PSI

DRUCKSCHALTER HDC – HYSTERESE EINSTELLBAR

HYDRAULIK BIS 320 BAR

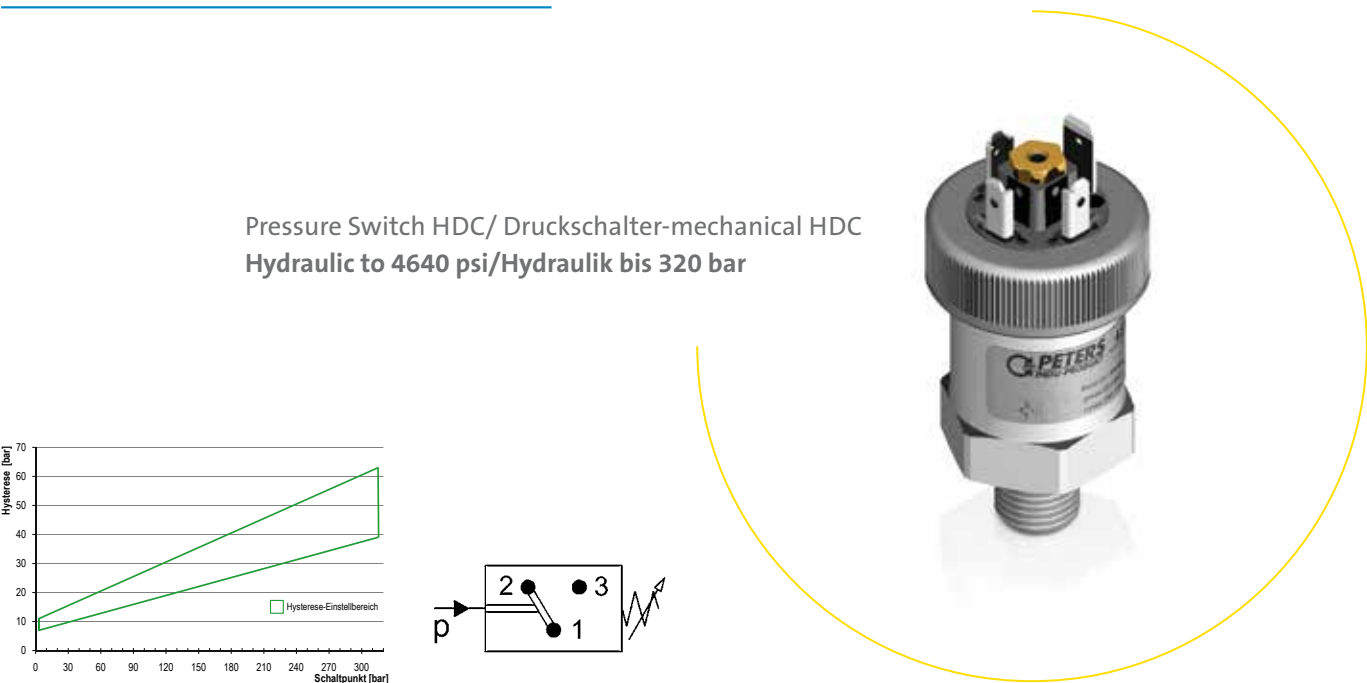


DETAILS

- _ Operating fluid **self-lubricating fluid**
- _ Fluid connection **G1/4"**
- _ Environmental temperature **–20 °C to +80 °C**
- _ Fluid temperature **max. +80 °C**
- _ Maximum pressure **5075 psi**
- _ Operating pressure range
10 to 80; 10 to 120; 20 to 250; 20 to 320 bar
- _ Repeatability **< 2% of max. pressure range FS**
- _ Differential reset **see diagram**
- _ Vibration resistance **10 g (10 to 2000 Hz)**
- _ Shock resistance **30 g**
- _ Electrical connection **DIN 43650-A (EN 175301-803)**
- _ Switching element **toggle switch**
- _ Operating voltage/current
AC 12: 4 A/250 VAC; AC14: 1 A/250 VAC
DC 12: 2 A/28 VDC; DC14: 0,5 A/28 VDC
- _ Degree of protection **IP65**
- _ Material **Housing: galvanized steel**
- _ Seals **dynamic: PTFE; static: NBR**
- _ Weight **~ 0,1 kg**

- _ Betriebsfluid **selbstschmierende Fluide**
- _ Anschluss fluidisch **G1/4"**
- _ Umgebungstemperatur **–20 °C bis +80 °C**
- _ Fluidtemperatur **max. +80 °C**
- _ Betriebsdruck **max. 350 bar**
- _ Druckeinstellbereich
10 to 80; 10 to 120; 20 to 250; 20 to 320 bar
- _ Wiederholgenauigkeit **< 2% Bereichsendwert bezogen**
- _ Rückschaltdifferenz **s. Diagramm Rückschaltdifferenz**
- _ Vibrationsfestigkeit **10 g (10 bis 2000 Hz)**
- _ Schockfestigkeit **30 g**
- _ Anschluss elektrisch **DIN 43650-A (EN 175301-803)**
- _ Schaltelement **Wechselschalter**
- _ Betriebsstrom/-spannung
AC 12: 4 A/250 VAC; AC14: 1 A/250 VAC
DC 12: 2 A/28 VDC; DC14: 0,5 A/28 VDC
- _ Schutzart nach **EN 60529 IP65**
- _ Material **Gehäuse: Stahl verzinkt**
- _ Dichtungen **dynamisch: PTFE; statisch: NBR**
- _ Masse **~ 0,1 kg**

PRESSURE SWITCH DL/PNEUMATIC TO 232 PSI
DRUCKSCHALTER DL/PNEUMATISCH BIS 16 BAR

Pressure Switch DL/ Druckschalter DL
Pneumatic to 232 PSI/Pneumatisch bis 16 bar

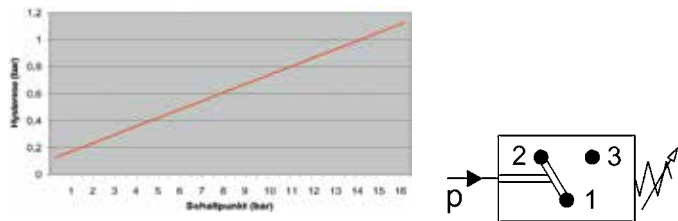

DETAILS

_ Operating fluid Neutral gaseous and liquid fluids _ Fluid connection G1/4" _ Environmental temperature –20 °C to +80 °C _ Fluid temperature max. +80 °C _ Maximum pressure 870 psi _ Operating pressure range -0,85 to 1/0,2 to 2/0,5 to 8/1 to 16 bar _ Repeatability < 2% of max. pressure range FS _ Differential reset see diagram _ Vibration resistance 10 g (10 to 2000 Hz) _ Shock resistance 30 g _ Electrical connection M12 (DIN IEC 61076-2-101) _ Switching element toggle switch _ Operating voltage/current AC 12: 4 A/50 VAC; AC14: 1 A/50 VAC DC 12: 2 A/28 VDC; DC14: 0,5 A/28 VDC _ Degree of protection IP68 _ Material Housing: galvanized steel _ Seals Perbunan _ Weight ~ 0,1 kg	_ Betriebsfluid Druckluft, neutrale Fluide _ Anschluss fluidisch G1/4" _ Umgebungstemperatur –20 °C bis +80 °C _ Fluidtemperatur max. +80 °C _ Betriebsdruck max. 60 bar _ Druckeinstellbereich -0,85 bis 1/0,2 bis 2/0,5 bis 8/1 bis 16 bar _ Wiederholgenauigkeit < 2% Bereichsendwert bezogen _ Rückschaltdifferenz s. Diagramm Rückschaltdifferenz _ Vibrationsfestigkeit 10 g (10 bis 2000 Hz) _ Schockfestigkeit 30 g _ Anschluss elektrisch M12 (DIN IEC 61076-2-101) _ Schaltelement Wechselschalter _ Betriebsstrom/-spannung AC 12: 4 A/50 VAC; AC14: 1 A/50 VAC DC 12: 2 A/28 VDC; DC14: 0,5 A/28 VDC _ Schutzart nach EN 60529 IP68 _ Material Gehäuse: Stahl verzinkt _ Dichtungen/Membrane Perbunan _ Masse ~ 0,1 kg
--	--

NOTES

Grid area for notes.

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

PRESSURE SWITCH/DRUCKSCHALTER (S. 40 – 44)

PRESSURE SWITCH-MECHANICAL/PBS/PNEUMATIC TO 232 PSI
DRUCKSCHALTER-MECHANISCH/PBS/PNEUMATISCH BIS 16 BAR



Pressure adjustment range	Part No.
Druckeinstellbereich	Artikel Nr.
7 to 116 psi/0,5 bis 8 bar	451208
14,5 to 232 psi/1 bis 16 bar	451216
Other pressure ranges on request/Andere Druckbereiche auf Anfrage	

PRESSURE SWITCH-MECHANICAL/HDS/HYDRAULIC TO 5800 PSI
DRUCKSCHALTER-MECHANISCH/HDS/HYDRAULIK BIS 400 BAR



Pressure adjustment range	Part No.
Druckeinstellbereich	Artikel Nr.
145 to 1160 psi/10 bis 80 bar	452708
145 to 1740 psi/10 bis 120 bar	452712
290 to 2900 psi/20 bis 200 bar	452720
290 to 4640 psi/20 bis 320 bar	452732
Other pressure ranges on request/Andere Druckbereiche auf Anfrage	

PRESSURE SWITCH PDC – ADJUSTABLE HYSTERISIS/PNEUMATIC TO 232 PSI
DRUCKSCHALTER PDC – HYSTERESE EINSTELLBAR/PNEUMATISCH BIS 16 BAR



Measuring range	Part No.
Messbereich	Artikel Nr.
3 to 29 psi/0,2 bis 2 bar	453302
7 to 116 psi/0,5 bis 8 bar	453308
14,5 to 232 psi/1 bis 16 bar	453316
Other pressure ranges on request/Andere Druckbereiche auf Anfrage	

PRESSURE SWITCH HDC – ADJUSTABLE HYSTERISIS/HYDRAULIC TO 4640 PSI
DRUCKSCHALTER HDC – HYSTERESE EINSTELLBAR/HYDRAULIK BIS 320 BAR




Pressure adjustment range	Part No.
Druckeinstellbereich	Artikel Nr.
145 to 1160 psi/10 bis 80 bar	454308
145 to 1740 psi/10 bis 120 bar	454312
290 to 2900 psi/20 bis 200 bar	454320
290 to 4640 psi/20 bis 320 bar	454332
Other pressure ranges on request/Andere Druckbereiche auf Anfrage	

PRESSURE SWITCH DL/PNEUMATIC TO 232 PSI
DRUCKSCHALTER DL/PNEUMATISCH BIS 16 BAR



Measuring range	Part No.
Messbereich	Artikel Nr.
- 12 to 14,5 psi/- 0,85 bis 1 bar	455301
3 to 29 psi/0,2 bis 2 bar	455302
7 to 116 psi/0,5 bis 8 bar	455308
14,5 to 232 psi/1 bis 16 bar	455316
Other pressure ranges on request/Andere Druckbereiche auf Anfrage	


VALVE TIMER/VENTIL TIMER FORM/BAUFORM A · B-IND.

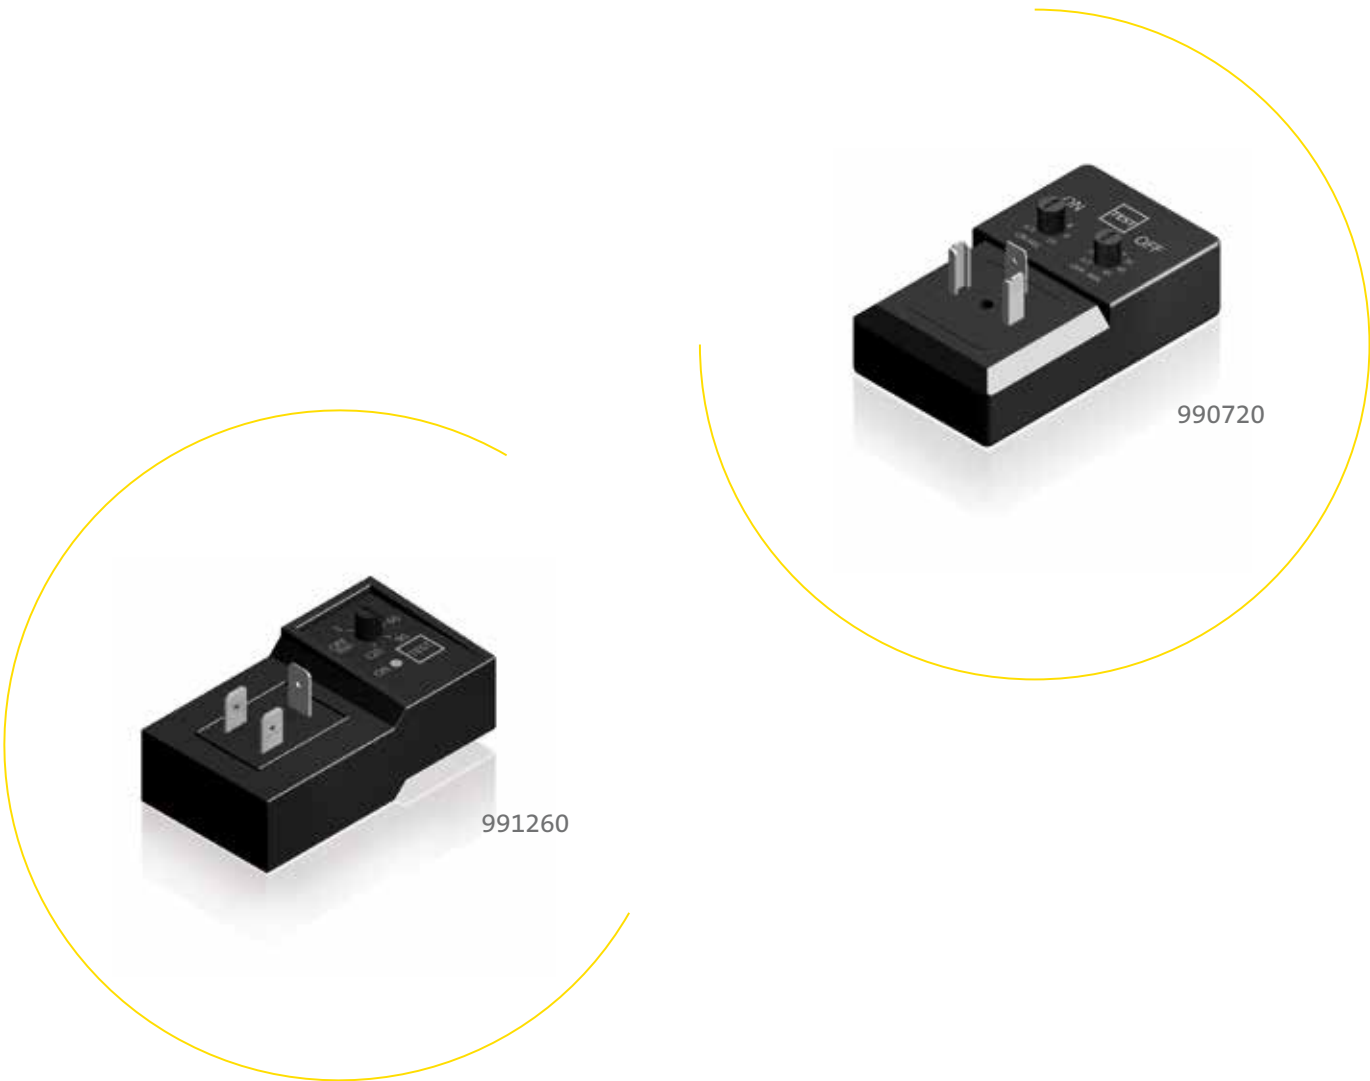

DETAILS

_ Contact spacing 991260: 11 mm, 990720: 18 mm	_ Kontaktabstand 991260: 11 mm, 990720: 18 mm
_ Rated voltage 24–240 VAC/DC	_ Nennspannung 24–240 VAC/DC
_ Operating current 1 A	_ Dauerstrom 1 A
_ On time 990720: 0,5-10s, 991260: 2s	_ Einschaltdauer 990720: 0,5-10s, 991260: 2s
_ Off time 990720: 0,5-45 min, 991260: 0,5-120 min	_ Ausschaltdauer 990720: 0,5-45 min, 991260: 0,5-120 min
_ Operating indicator LED yellow	_ Statusanzeige LED gelb
_ Protection class IP65	_ Schutzart IP65
_ Temperature range –30 °C to +60 °C	_ Temperaturbereich –30 °C bis +60 °C

LIGHT GASKET/LEUCHTDICHTUNG FORM/BAUFORM A · B

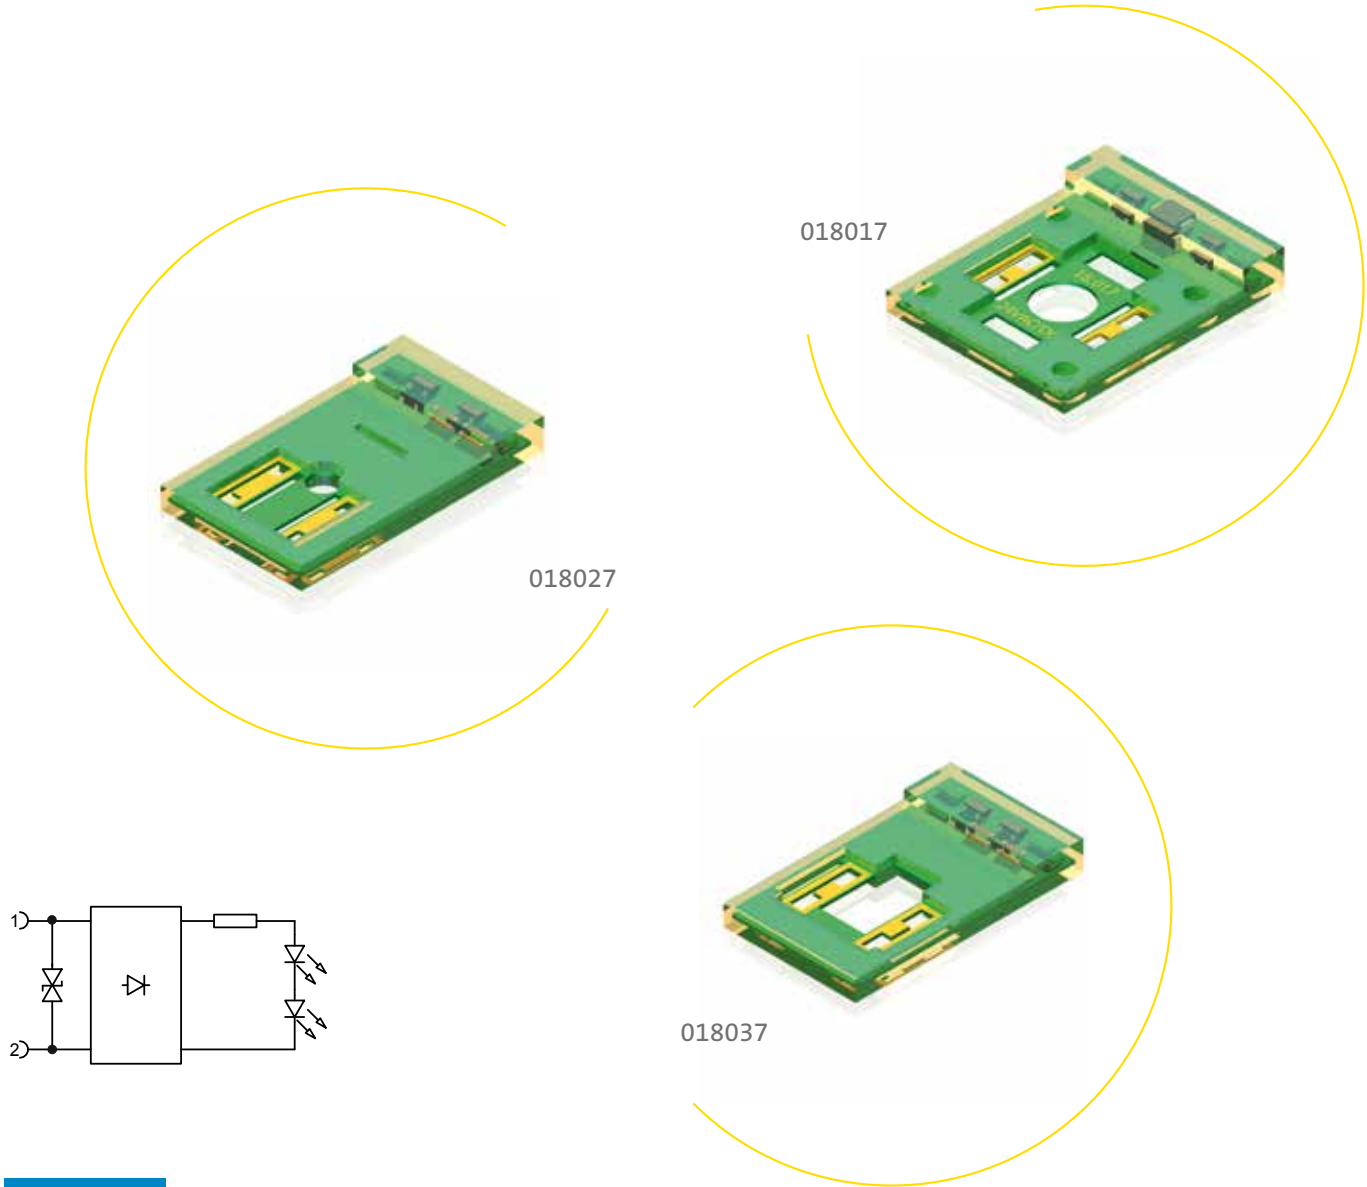


DETAILS

_ Contact spacing form A 18 mm	_ Kontaktabstand Bauform A 18 mm
_ Contact spacing form B/Ind. 11 mm	_ Kontaktabstand Bauform B/Ind. 11 mm
_ Contact spacing form B/DIN 10 mm	_ Kontaktabstand Bauform B/DIN 10 mm
_ Rated voltage 24 VAC/DC	_ Nennspannung 24 VAC/DC
_ Max. load 018017: 60 VA, 018027/018037: 20 VA	_ Max. Schaltleistung 018017: 60 VA, 018027/018037: 20 VA
_ Protection circuit Z-Diode	_ Schutzbeschaltung Z-Diode
_ Operating indicator (2pcs.) LED green	_ Statusanzeige (2 Stk.) LED grün
_ Protection class IP65	_ Schutzart IP65
_ Sealing material Desmopan	_ Aussenmaterial Desmopan
_ Temperature range –30 °C to +90 °C	_ Temperaturbereich –30 °C bis +90 °C

SENSOR-TOUCHLESS/TASTER-BERÜHRUNGSLOS
CAPACITIVE/KAPAZITIV

Sensor-touchless/Taster-berührungslos
Capacitive/Kapazitiv

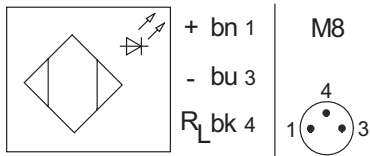

DETAILS

_ Rated voltage 18 to 32 V	_ Betriebsspannung 18 bis 32 V
_ Switching current 0,4 A	_ Schaltstrom 0,4 A
_ Operating indicator LED yellow/red	_ Betriebsanzeige LED gelb/rot
_ Housing material PP	_ Gehäuse Material PP
_ Protection class IP67	_ Schutzart IP67
_ Electrical Connection M8/3-poles/male	_ Elektrischer Anschluss M8/3-polig/Stecker
_ Measurements 50 x 27 x 6,5 mm	_ Abmessungen 50 x 27 x 6,5 mm
_ Temperature range -20 °C to +80 °C	_ Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C
_ Protected against polarity reversal	_ Verpolungssicher
_ Short circuit proof	_ Kurzschlußfest
_ Direktive 2002/99/EC (RoHS)	_ Richtlinie 2002/99/EC (RoHS)

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN
VALVE TIMER/VENTIL TIMER, LIGHT GASKET/LEUCHTDICH-
TUNG, SENSOR-TOUCHLESS/TASTER-BERÜHRUNGSLOS

VALVE TIMER/ FORM A · B-IND./VENTIL TIMER/BAUFORM A · B-IND.



Form	Part No.
Bauform	Artikel Nr.
A · 18 mm	990720
B · 11 mm	991260

LIGHT GASKET/ FORM A · B/LEUCHTDICHTUNG/BAUFORM A · B



Form	Part No.	Special Feature
Bauform	Artikel Nr.	Besonderheit
A · 18 mm	018017	VW-Mat. 123/3384
B · 11 mm	018027	
B · 10 mm	018037	VW-Mat. 123/3387

SENSOR-TOUCHLESS/CAPACITIVE/TASTER-BERÜHRUNGSLOS/KAPAZITIV






Part No.
Artikel Nr.
990949

PROXIMITY SENSORS/ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER

REED/REEDKONTAKT

Proximity sensors/Zylinder Näherungsschalter
Reed/Reedkontakt

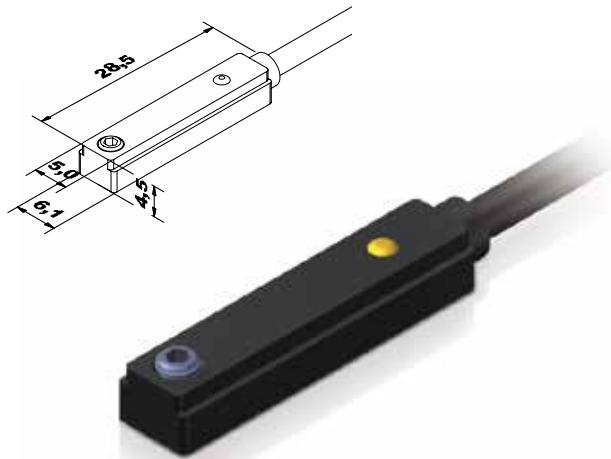




DETAILS

_ Operating voltage (2-wire) 10 to 240 VAC (M8: 60 V), 10 to 170 VDC (M8: 75 V)	_ Betriebsspannung (2-Draht) 10 bis 240 VAC (M8: 60 V), 10 to 170 VDC (M8: 75 V)
_ Operating voltage (3-wire) 10 to 30 VAC/DC	_ Betriebsspannung (3-Draht) 10 bis 30 VAC/DC
_ Switching current 300 mA	_ Schaltstrom 300 mA
_ Load max. 8 W	_ Schaltleistung max. 8 W
_ Operating indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Cable PUR 2 (3) x 0,14 mm²	_ Anschlußleitung PUR 2 (3) x 0,14 mm²
_ Protection class IP67	_ Schutzart IP67
_ Housing material PA	_ Gehäusematerial PA
_ Measurements 5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 mm	_ Abmessungen 5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 mm
_ Locking system screw	_ Befestigung Schraube
_ Temperature range -20 °C to +80 °C	_ Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C

PROXIMITY SENSORS/ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER

GMR

Proximity sensors/Zylinder Näherungsschalter
GMR

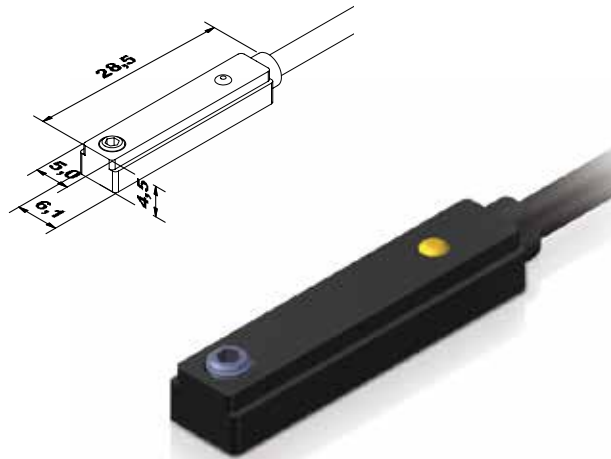

DETAILS

_ Operating voltage 5 to 30 VDC	_ Betriebsspannung 5 bis 30 VDC
_ Switching current max. 200 mA	_ Schaltstrom max. 200 mA
_ Load max. 5 W	_ Schaltleistung max. 5 W
_ Operating indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Cable PUR 3 x 0,14 mm²	_ Anschlußleitung PUR 3 x 0,14 mm²
_ Protection class IP67	_ Schutzart IP67
_ Housing material PA	_ Gehäusematerial PA
_ Measurements 5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 mm	_ Abmessungen 5,0/6,1 x 4,5 x 28,5 mm
_ Locking system screw	_ Befestigung Schraube
_ Temperature range -20 °C to +70 °C	_ Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

PROXIMITY SENSORS TOP MOUNT/ ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER TOP MOUNT REED/REEDKONTAKT

Proximity sensors Top Mount/
 Zylinder Näherungsschalter Top Mount
 Reed/Reedkontakt

1

M8

bn 1

bu 4

2

M8

bn 1

bu 3

bk 4

DETAILS

_ Operating voltage (2-wire) 10 to 240 VAC (M8: 60 V), 10 to 170 VDC (M8: 75 V)	_ Betriebsspannung (2-Draht) 10 bis 240 VAC (M8: 60 V), 10 to 170 VDC (M8: 75 V)
_ Operating voltage (3-wire) 10 to 30 VAC/DC	_ Betriebsspannung (3-Draht) 10 bis 30 VAC/DC
_ Switching current 300 mA	_ Schaltstrom 300 mA
_ Load max. 8 W	_ Schaltleistung max. 8 W
_ Operating indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Cable PUR 2 (3) x 0,14 mm²	_ Anschlußleitung PUR 2 (3) x 0,14 mm²
_ Protection class IP67	_ Schutzart IP67
_ Housing material PA	_ Gehäusematerial PA
_ Measurements 4,4/6,2 x 4,6 x 30,5 mm	_ Abmessungen 4,4/6,2 x 4,6 x 30,5 mm
_ Locking system screw	_ Befestigung Schraube
_ Temperature range -20 °C to +80 °C	_ Temperaturbereich -20 °C bis +80 °C

PROXIMITY SENSORS TOP MOUNT/ ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER TOP MOUNT GMR

Proximity sensors Top Mount/
 Zylinder Näherungsschalter Top Mount
 GMR

1

M8

bn 1

bu 3

bk 4

2

M8

bn 1

bu 3

bk 4

DETAILS

_ Operating voltage 5 to 30 VDC	_ Betriebsspannung 5 bis 30 VDC
_ Switching current max. 200 mA	_ Schaltstrom max. 200 mA
_ Load max. 5 W	_ Schaltleistung max. 5 W
_ Operating indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Cable PUR 3 x 0,14 mm²	_ Anschlußleitung PUR 3 x 0,14 mm²
_ Protection class IP67	_ Schutzart IP67
_ Housing material PA	_ Gehäusematerial PA
_ Measurements 4,4/6,2 x 4,6 x 30,5 mm	_ Abmessungen 4,4/6,2 x 4,6 x 30,5 mm
_ Locking system screw	_ Befestigung Schraube
_ Temperature range -20 °C to +70 °C	_ Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

PROXIMITY SENSORS/ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER

REED/REEDKONTAKT/GMR

PROXIMITY SENSORS/ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER/REED/REEDKONTAKT



Type · circuit/ Ausführung · Schaltbild	1 m	3 m	5m	M 8 x 1
	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
2-wire/2-Draht · 1	262641	262643	262645	262680
3-wire/3-Draht · 2	263241	263243	263245	263280

PROXIMITY SENSORS/ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER/GMR



Type · circuit/ Ausführung · Schaltbild	1 m	3 m	5m	M 8 x 1
	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
GMR-pnp · 1	264241	264243	264245	264280
GMR-npn · 2	265241	265243	265245	265280

PROXIMITY SENSORS/ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER/ TOP MOUNT/REED/REEDKONTAKT



Type · circuit/ Ausführung · Schaltbild	1 m	3 m	5m	M 8 x 1
	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
2-wire/2-Draht · 1	272641	272643	272645	272680
3-wire/3-Draht · 2	273241	273243	273245	273280

PROXIMITY SENSORS/ZYLINDER NÄHERUNGSSCHALTER/ TOP MOUNT/GMR



Type · circuit/ Ausführung · Schaltbild	1 m	3 m	5m	M 8 x 1
	Part No.	Part No.	Part No.	Part No.
	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.	Artikel Nr.
GMR-pnp · 1	274241	274243	274245	274280
GMR-npn · 2	275241	275243	275245	275280


NOTES

Grid of dots for notes on page 58.

Grid of dots for notes on page 59.

RELAY MODULE · 1 NO CONTACT/COIL 24 V TO 230 V
RELAISMODUL · 1 SCHLIESSER/SPULE 24 V BIS 230 V

Relay module · 1 NO contact/Relaismodul · 1 Schließer
Coil 24 V to 230 V/ Spule 24 V bis 230 V

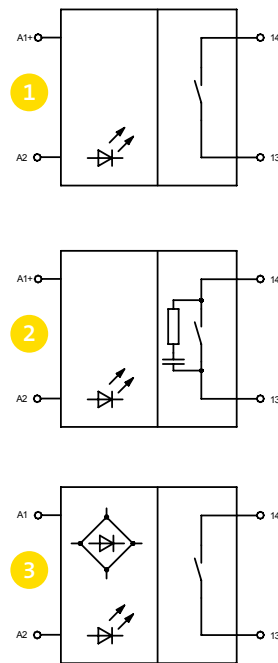


DETAILS

- | | |
|--|--|
| _ Switching voltage 400 VAC/150 VDC | _ Schaltspannung 400 VAC/150 VDC |
| _ Starting/permanent current 10 A/8 A | _ Einschalt-/Dauerstrom 10 A/8 A |
| _ Max. power rating 2000 VA/192 W | _ Schaltleistung max. 2000 VA/192 W |
| _ Contact resistance < 30 mOhm | _ Kontaktwiderstand < 30 mOhm |
| _ Contact material AgCdO | _ Kontaktmaterial AgCdO |
| _ Energize/release time 10/15 ms | _ Ansprech-/Rückfallzeit 10/15 ms |
| _ Switching frequency 10 Hz | _ Schaltfrequenz 10 Hz |
| _ Protection circuit Diode | _ Schutzbeschaltung Diode |
| _ Test insulation voltage 4 kV | _ Prüf-Isolationsspannung 4 kV |
| _ Insulation group VDE 0110 Gr. C | _ Isolationsgruppe VDE 0110 Gr. C |
| _ Operation indicator LED yellow | _ Betriebsanzeige LED gelb |
| _ Measurements 11,5 x 54 x 60 mm | _ Abmessungen 11,5 x 54 x 60 mm |
| _ Fastening DIN-rail | _ Befestigung DIN-Schiene |
| _ Temperature range -20 °C to +50 °C | _ Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C |

RELAY MODULE · 1 NC CONTACT/COIL 24 V TO 230 V
RELAISMODUL · 1 ÖFFNER/SPULE 24 V BIS 230 V

Relay module · 1 NC contact/Relaismodul · 1 Öffner
Coil 24 V to 230 V/ Spule 24 V bis 230 V

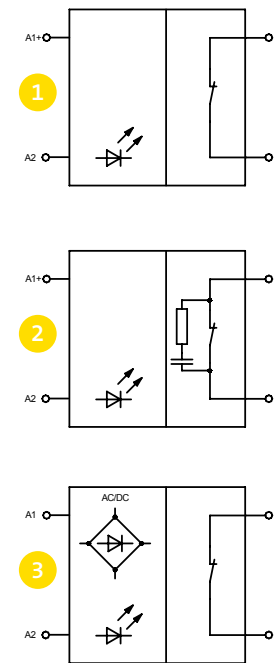

DETAILS

- | | |
|--|--|
| _ Switching voltage 400 VAC/150 VDC | _ Schaltspannung 400 VAC/150 VDC |
| _ Starting/permanent current 10 A/8 A | _ Einschalt-/Dauerstrom 10 A/8 A |
| _ Max. power rating 2000 VA/192 W | _ Schaltleistung max. 2000 VA/192 W |
| _ Contact resistance < 30 mOhm | _ Kontaktwiderstand < 30 mOhm |
| _ Contact material AgCdO | _ Kontaktmaterial AgCdO |
| _ Energize/release time 10/15 ms | _ Ansprech-/Rückfallzeit 10/15 ms |
| _ Switching frequency 10 Hz | _ Schaltfrequenz 10 Hz |
| _ Protection circuit Diode | _ Schutzbeschaltung Diode |
| _ Test insulation voltage 4 kV | _ Prüf-Isolationsspannung 4 kV |
| _ Insulation group VDE 0110 Gr. C | _ Isolationsgrupp VDE 0110 Gr. C |
| _ Operation indicator LED yellow | _ Betriebsanzeige LED gelb |
| _ Measurements 11,5 x 54 x 60 mm | _ Abmessungen 11,5 x 54 x 60 mm |
| _ Fastening DIN-rail | _ Befestigung DIN-Schiene |
| _ Temperature range -20 °C to +50 °C | _ Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C |

RELAY MODULE · 2 NO · 2 NC · 1 CO CONTACT

RELAISMODUL · 2 SCHLIESSER · 2 ÖFFNER · 1 WECHSLER

COIL 24 V TO 230 V/SPULE 24 V BIS 230 V

Relay module · 2 NO · 2 NC · 1 CO contact

Relaismodul · 2 Schließer · 2 Öffner · 1 Wechsler

Coil 24 V to 230 V/ Spule 24 V bis 230 V

DETAILS

_ Switching voltage 400 VAC/150 VDC _ Starting/permanent current 10 A/8 A _ Max. power rating 2000 VA/192 W _ Contact resistance < 30 mOhm _ Contact material AgCdO _ Energize/release time 10/15 ms _ Switching frequency 10 Hz _ Protection circuit Diode _ Test insulation voltage 4 kV _ Insulation group VDE 0110 Gr. C _ Operation indicator LED yellow _ Measurements 11,5 x 72 x 60 mm _ Fastening DIN-rail _ Temperature range –20 °C to +50 °C	_ Schaltspannung 400 VAC/150 VDC _ Einschalt-/Dauerstrom 10 A/8 A _ Schaltleistung max. 2000 VA/192 W _ Kontaktwiderstand < 30 mOhm _ Kontaktmaterial AgCdO _ Ansprech-/Rückfallzeit 10/15 ms _ Schaltfrequenz 10 Hz _ Schutzbeschaltung Diode _ Prüf-Isolationsspannung 4 kV _ Isolationsgrupp VDE 0110 Gr. C _ Betriebsanzeige LED gelb _ Abmessungen 11,5 x 72 x 60 mm _ Befestigung DIN-Schiene _ Temperaturbereich –20 °C bis +50 °C
---	--

RELAY MODULE · 2 CO CONTACT/COIL 24 V TO 230 V

RELAISMODUL · 2 WECHSLER/SPULE 24 V BIS 230 V

Relay module · 2 CO contact/Relaismodul · 2 Wechsler


Coil 24 V to 230 V/ Spule 24 V bis 230 V

DETAILS

_ Switching voltage 230 VAC/250 VDC _ Starting/permanent current 5 A/2 A _ Max. power rating 250 VA/150 W _ Contact resistance < 30 mOhm _ Contact material Ag/Au _ Energize/release time 3/4 ms _ Switching frequency 10 Hz _ Protection circuit Diode _ Test insulation voltage 1,5 kV _ Insulation group VDE 0110 Gr. B _ Operation indicator LED yellow _ Measurements 11,5 x 72 x 60 mm _ Fastening DIN-rail _ Temperature range –20 °C to +50 °C	_ Schaltspannung 230 VAC/250 VDC _ Einschalt-/Dauerstrom 5 A/2 A _ Schaltleistung max. 250 VA/150 W _ Kontaktwiderstand < 30 mOhm _ Kontaktmaterial Ag/Au _ Ansprech-/Rückfallzeit 3/4 ms _ Schaltfrequenz 10 Hz _ Schutzbeschaltung Diode _ Prüf-Isolationsspannung 1,5 kV _ Isolationsgrupp VDE 0110 Gr. B _ Betriebsanzeige LED gelb _ Abmessungen 11,5 x 72 x 60 mm _ Befestigung DIN-Schiene _ Temperaturbereich –20 °C bis +50 °C
---	--

RELAY MODULE · 1 NO CONTACT/COIL 24 V TO 230 V
RELAISMODUL · 1 SCHLIESSER/SPULE 24 V BIS 230 V

Relay module · 1 NO contact/Relaismodul · 1 Schließer
Coil 24 V to 230 V/ Spule 24 V bis 230 V
Slim design/Schmale Bauform

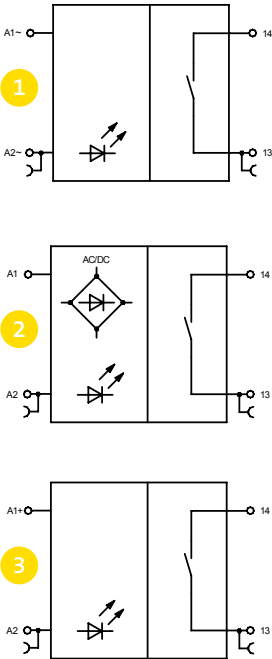


DETAILS

_ Switching voltage 250 VAC/300 VDC	_ Schaltspannung 400 VAC/150 VDC
_ Starting/permanent current 6 A	_ Einschalt-/Dauerstrom 6 A
_ Max. power rating 1500 VA/240 W	_ Schaltleistung max. 1500 VA/240 W
_ Contact resistance < 30 mOhm	_ Kontaktwiderstand < 30 mOhm
_ Contact material AgSnO2	_ Kontaktmaterial AgSnO2
_ Energize/release time 10/15 ms	_ Ansprech-/Rückfallzeit 10/15 ms
_ Switching frequency 10 Hz	_ Schaltfrequenz 10 Hz
_ Protection circuit Diode	_ Schutzbeschaltung Diode
_ Test insulation voltage 4 kV	_ Prüf-Isolationsspannung 4 kV
_ Insulation group VDE 0110 Gr. C	_ Isolationsgrupp VDE 0110 Gr. C
_ Operation indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Measurements 6,2 x 85 x 81 mm	_ Abmessungen 6,2 x 85 x 81 mm
_ Fastening DIN-rail	_ Befestigung DIN-Schiene
_ Temperature range -20 °C to +50 °C	_ Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C
_ Accessories part no. 099063 Bridging connector 24-pins	_ Zubehör Art. Nr. 099063 Potentialbrücke 24-fach

RELAY MODULE · 1 CO CONTACT/COIL 24 V TO 230 V
RELAISMODUL · 1 WECHSLER/SPULE 24 V BIS 230 V


Relay module · 1 CO contact/Relaismodul · 1 Wechsler
Coil 24 V to 230 V/ Spule 24 V bis 230 V
Slim design/Schmale Bauform

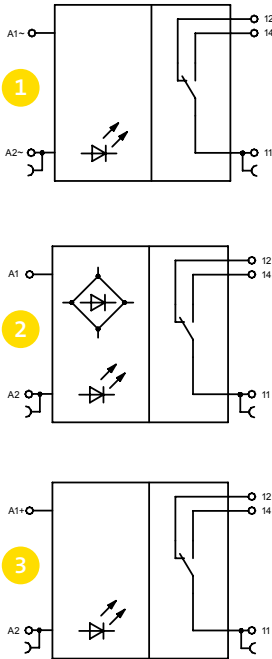

DETAILS

_ Switching voltage 250 VAC/300 VDC	_ Schaltspannung 400 VAC/150 VDC
_ Starting/permanent current 6 A	_ Einschalt-/Dauerstrom 6 A
_ Max. power rating 1500 VA/240 W	_ Schaltleistung max. 1500 VA/240 W
_ Contact resistance < 30 mOhm	_ Kontaktwiderstand < 30 mOhm
_ Contact material AgSnO2	_ Kontaktmaterial AgSnO2
_ Energize/release time 10/15 ms	_ Ansprech-/Rückfallzeit 10/15 ms
_ Switching frequency 10 Hz	_ Schaltfrequenz 10 Hz
_ Protection circuit Diode	_ Schutzbeschaltung Diode
_ Test insulation voltage 4 kV	_ Prüf-Isolationsspannung 4 kV
_ Insulation group VDE 0110 Gr. C	_ Isolationsgrupp VDE 0110 Gr. C
_ Operation indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Measurements 6,2 x 85 x 81 mm	_ Abmessungen 6,2 x 85 x 81 mm
_ Fastening DIN-rail	_ Befestigung DIN-Schiene
_ Temperature range -20 °C to +50 °C	_ Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C
_ Accessories part no. 099063 Bridging connector 24-pins	_ Zubehör Art. Nr. 099063 Potentialbrücke 24-fach

OPTO-COUPLER/1 A TO 4 A
OPTOKOPPLER/1 A BIS 4 A

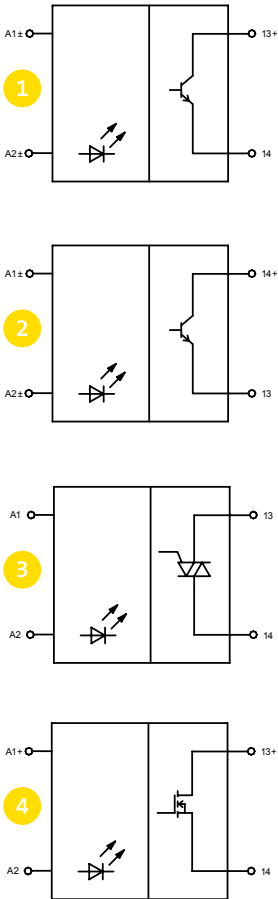


Opto-coupler/Optokoppler
 1 A to 4 A/1 A bis 4 A



DETAILS

_ Control current ≤ 12 mA	_ Stromaufnahme ≤ 12 mA
_ Switching current (min.) 10 mA	_ Schaltstrom (min.) 10 mA
_ Energize/release time ≤ 4/≤ 8 ms	_ Schaltzeit EIN/AUS ≤ 4/≤ 8 ms
_ Test insulation voltage 2,5 kV	_ Prüf-Isolationsspannung 2,5 kV
_ Insulation group VDE 0110 Gr. C	_ Isolationsgrupp VDE 0110 Gr. C
_ Operation indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Measurements 11,5 x 54 x 60 mm	_ Abmessungen 11,5 x 54 x 60 mm
_ Fastening DIN-rail	_ Befestigung DIN-Schiene
_ Temperature range −20 °C to +50 °C	_ Temperaturbereich −20 °C bis +50 °C
_ Overload protection Part no. 030400	_ Überlastschutz Art. Nr. 030400

OPTO-COUPLER/0,5 A TO 2 A
OPTOKOPPLER/0,5 A BIS 2 A

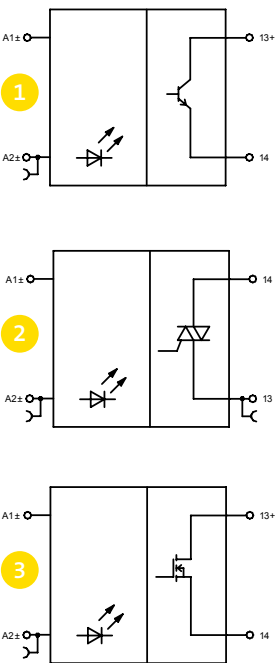

Opto-coupler/Optokoppler
 0,5 A to 2 A/0,5 A bis 2 A



DETAILS

_ Control current ≤ 12 mA	_ Stromaufnahme ≤ 12 mA
_ Switching current (min.) 10 mA	_ Schaltstrom (min.) 10 mA
_ Energize/release time ≤ 4/≤ 8 ms	_ Schaltzeit EIN/AUS ≤ 4/≤ 8 ms
_ Test insulation voltage 2,5 kV	_ Prüf-Isolationsspannung 2,5 kV
_ Insulation group VDE 0110 Gr. C	_ Isolationsgrupp VDE 0110 Gr. C
_ Operation indicator LED yellow	_ Betriebsanzeige LED gelb
_ Measurements 6,2 x 85 x 81 mm	_ Abmessungen 6,2 x 85 x 81 mm
_ Fastening DIN-rail	_ Befestigung DIN-Schiene
_ Temperature range −20 °C to +50 °C	_ Temperaturbereich −20 °C bis +50 °C
_ Accessories part no. 099063 Bridging connector 24-pins	_ Zubehör Art. Nr. 099063 Potentialbrücke 24-fach
_ Overload protection Part no. 032215/032240	_ Überlastschutz Art. Nr. 032215/032240

ORDER CODE/BESTELLNUMMERN

RELAY MODULE/ RELAISMODUL

OPTO-COUPLER/ OPTOKOPPLER

RELAY MODULE · 1 NO CONTACT/RELAISMODUL · 1 SCHLIESSER



Voltage · circuit/ Spannung · Schaltbild	
	Part No./Artikel Nr.
24 VDC · 1	030064
24 VDC + RC · 2	030065
24 VAC/DC · 3	030050
60 VAC/DC · 3	030081
115 VAC/DC · 3	030084
230 VAC/DC · 3	030056

RELAY MODULE · 1 NC CONTACT/RELAISMODUL · 1 ÖFFNER



Voltage · circuit/ Spannung · Schaltbild	
	Part No./Artikel Nr.
24 VDC · 1	030068
24 VDC + RC · 2	030069
24 VAC/DC · 3	030054
60 VAC/DC · 3	030083
115 VAC/DC · 3	030085
230 VAC/DC · 3	030086

RELAY MODULE · 2 NO · 2 NC · 1 CO CONTACT/
RELAISMODUL · 2 SCHLIESSER · 2 ÖFFNER · 1 WECHSLER



Voltage · circuit/ Spannung · Schaltbild	
	Part No./Artikel Nr.
24 VDC · 1	030072
24 VDC · 2	030074
24 VAC/DC · 3	030058

RELAY MODULE · 2 CO CONTACT/RELAISMODUL · 2 WECHSLER



Voltage/ Spannung	
	Part No./Artikel Nr.
24 VAC/DC	030070
230 VAC/DC	030079

RELAY MODULE · 1 NO CONTACT/RELAISMODUL · 1 SCHLIESSER · SLIM DESIGN/SCHMALE BAUFORM



Voltage · circuit/ Spannung · Schaltbild	
	Part No./Artikel Nr.
24 VDC · 1	032110
115 VAC/DC · 2	032112
230 VAC · 3	032113

RELAY MODULE · 1 CO CONTACT/RELAISMODUL · 1 WECHSLER



Voltage · circuit/ Spannung · Schaltbild	
	Part No./Artikel Nr.
24 VDC · 1	032120
24 VAC/DC · 2	032130
115 VAC/DC · 2	032150
230 VAC · 3	032160

OPTO-COUPLER – 1 A TO 4 A/OPTOKOPPLER – 1 A BIS 4 A



Input · output · current · circuit/ Eingang · Ausgang · Strom · Schaltbild	
	Part No./Artikel Nr.
24 VDC · 1–48 VDC · 1,2 A · 1	030100
24 VDC · 1–48 VDC · 1,2 A · 2	030101
5 VDC · 5–48 VDC · 1,2 A · 1	030110
24 VDC · 10–260 VAC · 1,5 A · 3	030120
230 VDC · 1–400 VDC · 0,8 A · 1	030121
24 VDC · 1–48 VDC · 4 A · 4	030400









OPTO-COUPLER – 0,5 A TO 2 A/OPTOKOPPLER – 0,5 A BIS 2 A






Input · output · current · circuit/ Eingang · Ausgang · Strom · Schaltbild	
	Part No./Artikel Nr.
5 VDC · 5–48 VDC · 0,5 A · 1	032205
24 VDC · 12–250 VAC · 0,5 A · 2	032210
5 VDC · 5–48 VDC · 2,0 A · 3	032215
24 VDC · 1–48 VDC · 0,5 A · 1	032225
24 VDC · 1–48 VDC · 2,0 A · 3	032240

EIN AUSZUG AUS UNSEREM PRODUKTPORTFOLIO

INNOVATIVE
RESPONSIVE
FLEXIBLE



automotive





Peters Indu-Produkt GmbH
Mercatorstrasse 41
46485 Wesel
Germany

T +49 (0)281.9546 0
F +49 (0)281.9546 30



info@peters-indu.de
www.peters-indu.de